


DIGITUS CAT 5e D sınıfı Keystone modülü, yalıtımlı

DN-93512

EAN 4016032366300

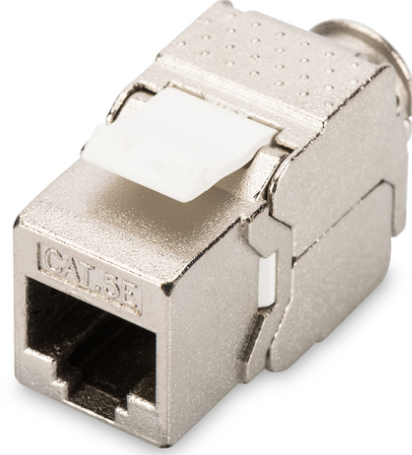

CAT 5e Keystone modülü, yalıtımlı Sınıf D, LSA için RJ45, aletsiz montaj

CAT 5e Keystone modülü, yalıtımlı, sınıf D, LSA için RJ45, aletsiz montaj

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Aktarım özelliği: Kategori 5e
- Kullanım alanları: 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T'ye kadar
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel Özellikler:
- Dağıtım alanı ve bağlantı kutusu montajına uygundur.
- RJ45 konnektörleri, 8P8C
- LSA şeritleriyle kablo kurulumu, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Hızlı serbest bırakma mandalları ile kablo sabitleme
- Aletsiz montaj bağlantısı
- 360° Zırh kaplama
- Teknik özellikler:
- Kabin malzemesi: Çinko basınçlı pres döküm, nikel kaplama
- RJ45 soketi malzemesi: ABS UL 94V-0

- Kontak RJ45 soketi: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 µ altın kaplama kontak
- RJ-45 yalıtım: Nikel kaplama bronz
- LSA yalıtım yer değiştirme konnektörü: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanizli fosfor bronz
- Devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel tanım
- Takma gücü: Maksimum 30 N (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Eşleşme döngüsü soketi: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Kablo girişi: 22-26 AWG masif ve damarlı iletken
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Kontak direnci: < 20 MiliOhm
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- Ağırlık: 23 g

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	3.00	38.00	25.00	20.50	19,475.00
Packaging Unit Inside	50	0.60	7.00	20.00	34.00	4,760.00
Packaging Unit Single	1	0.01	0.50	15.00	8.50	63.75
Net single without Packaging	1	0.01	3.50	1.20	2.50	0.00

More images:

