


# DIGITUS CAT 5e D sınıfı Keystone modülü, yalıtımlı

DN-93512

EAN 4016032366300

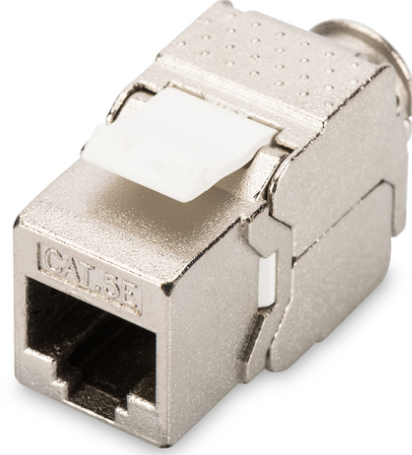

## CAT 5e Keystone modülü, yalıtımlı Sınıf D, LSA için RJ45, aletsiz montaj

CAT 5e Keystone modülü, yalıtımlı, sınıf D, LSA için RJ45, aletsiz montaj

### Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Aktarım özelliği: Kategori 5e
- Kullanım alanları: 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T'ye kadar
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel Özellikler:
- Dağıtım alanı ve bağlantı kutusu montajına uygundur.
- RJ45 konnektörleri, 8P8C
- LSA şartlarıyla kablo kurulumu, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Hızlı serbest bırakma mandalları ile kablo sabitleme
- Aletsiz montaj bağlantısı
- 360° Zırh kaplama
- Teknik özellikler:
- Kabin malzemesi: Çinko basınçlı pres döküm, nikel kaplama
- RJ45 soketi malzemesi: ABS UL 94V-0

- Kontak RJ45 soketi: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 µ altın kaplama kontak
- RJ-45 yalıtım: Nikel kaplama bronz
- LSA yalıtım yer değiştirme konnektörü: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanizli fosfor bronz
- Devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel tanım
- Takma gücü: Maksimum 30 N (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Eşleşme döngüsü soketi: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Kablo girişi: 22-26 AWG masif ve damarlı iletken
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Kontak direnci: < 20 MiliOhm
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- Ağırlık: 23 g
- Kategori: CAT 5e

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	250	3.00	38.00	25.00	20.50	19,475.00
Packaging Unit Inside	50	0.60	7.00	20.00	34.00	4,760.00
Packaging Unit Single	1	0.01	0.50	15.00	8.50	63.75
Net single without Packaging	1	0.01	3.50	1.20	2.50	0.00

**More images:**

