


DIGITUS CAT 6A Keystone-modul, oskärmad

DN-93606
EAN 4016032366317

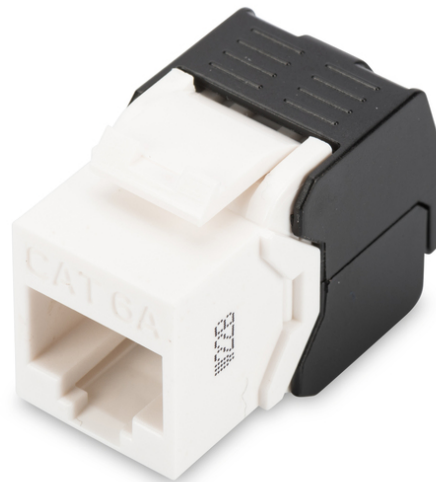

CAT 6A Keystone-modul, oskärmad verktygsfri montering

Keystone-modulen "DN-93606" från DIGITUS® är oskärmad och ger ditt nätverk enastående prestanda och anslutningskvalitet med verktygslös montageanslutning. Tack vare de kompakta måtten kan 24 stycken monteras i rad i 483 mm (19") 1HE-paneler. Konform med kategori 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002.


- Överföringsegenskaper: Kategori 6A, klass EA
- Användningsområden: Upp till 500 MHz, 10GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Allmänna egenskaper:
- Avsedd för 483 mm (19") skåpmontage
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-plint, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A & B
- Kabelinfästning med snabbblås
- Verktygsfri montageanslutning
- Tekniska egenskaper:
- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0

- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 µ guldpläterad kontakt
- LSA-förgreningsklämma: Krone LSA+, UL 94V-2, förzinkad fosforbrons
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Arbetscykel uttag: > 750 enl. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klämma: > 200 enl. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Kabelhållare: 22-26 AWG massiv ledare och litztråd
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktresistans: < 20 milliOhm
- Spänningshållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)

Attributes

- Kategori: CAT 6A

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 250 | 3.80 | 53.00 | 33.00 | 22.00 | 38,478.00 |
| Packaging Unit Inside | 25 | 0.38 | 10.00 | 20.00 | 14.00 | 2,800.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.02 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 160.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.02 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 0.00 |

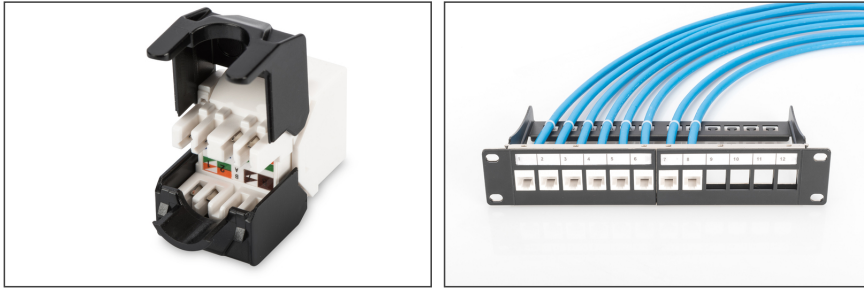More images:**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com