


# DIGITUS Cisco uyumlu mini GBIC (SFP) modülü, 1,25 Gbps, 20km

DN-81001-02  
EAN 4016032369974

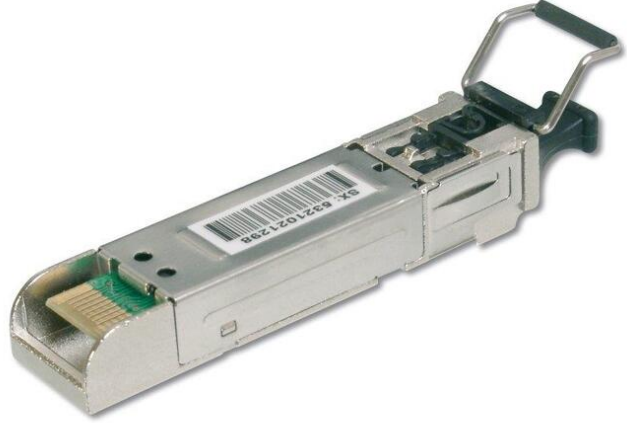

## 1,25 Gbps SFP modülü, tek modlu, Cisco uyumlu LC dubleks konektör, 1310nm, 20km'ye kadar, Cisco

DIGITUS® Mini GBIC (SFP) alıcı-verici modülü en yüksek kalite ve güvenilirliği sağlamaktadır. İster Anahtardan Anahtara, ister Dönüştürücüden Anahtara, ister Dönüştürücüden Dönüştürücüye ya da başka bir uygulama ile olsun: Geniş kapsamlı DIGITUS® modülleri ürün yelpazesi Fiber Teknolojinin esnek kullanımını mümkün kılar. MSA (Çoklu Kaynak Sözleşmesi) Standardına uygunluk üçüncü Taraf üretici ile uyumluluk sağlar.

### Tak ve Çalıştır Fiber Bağlantı

- Cisco uyumlu
- Mini GBIC SFP (Küçük Form Faktörü Takılabilir) modülü
- Yüksek kalite ve maksimum güvenilirlik
- 1,25 Gbps maksimum veri hızı
- IEEE 802.3z Gigabit standardı ile uyumludur
- EN 60825-1'e göre Sınıf 1 lazer ürünü
- Kolay tak ve çalıştır kurulum
- MSA (Çok Kaynaklı Anlaşma) uyumlu

- Çalışırken takılabilir
- Bağlantı: 1x LC Duplex
- 1000Base-LX - Uzun mesafeler için
- Dalga boyu: 1310 nm
- İletim gücü: minimum -8 dBm, maksimum -3 dBm
- Alım hassasiyeti: Minimum -24 dBm
- 20km'ye kadar bir mesafe için
- 09/125µm tekli mod fiber optik kablo için uygundur
- Güvenli hızlı serbest bırakma mekanizması
- 3.3V güç kaynağı
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C ~ 70 °C
- Şu üreticilerle uyumludur: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- DDM Desteği: no

### Package contents

- SFP Modülü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	5.80	54.50	37.50	21.00	42,918.80
Packaging Unit Inside	1	0.06	11.50	9.50	3.00	327.75
Packaging Unit Single	1	0.06	11.50	9.50	3.00	327.75
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00