


DIGITUS DDM ile HP uyumlu SFP+ 10G SM 1310nm 10Km,

DN-81201-01
EAN 4016032370031

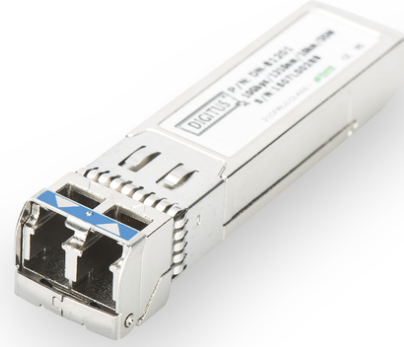

DDM ile HP uyumlu SFP+ 10G SM 1310nm 10Km LC konektör, güç dağılımı < 1W

DIGITUS® Mini GBIC (SFP) alıcı-verici modülü en yüksek kalite ve güvenilirliği sağlamaktadır. İster Anahtardan Anahtara, ister Dönüştürücüden Anahtara, ister Dönüştürücüden Dönüştürücüye ya da başka bir uygulama ile olsun; Geniş kapsamlı DIGITUS® modülleri ürün yelpazesi Fiber Teknolojinin esnek kullanımını mümkün kılar. MSA (Çoklu Kaynak Sözleşmesi) Standardına uygunluk üçüncü Taraf üretici ile uyumluluk sağlar.

Tak ve Çalıştır Fiber Bağlantı

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) modülü
- DDM'yi (Digital Diagnostic Monitoring) destekler
- Yüksek kalite ve mükemmel güvenilirlik
- 10 Gbps Maximum Data Rate
- Compliant to IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- EN 60825-1 ile uyumlu 1. Sınıf Lazer ürün
- Kolay Plug and Play kurulumu
- MSA (Multi Source Agreement) uyumlu
- Çalışırken fişe takılabilir


- Bağlantı: 1x LC Çift Yönlü
- Dalga boyu: 1310 nm
- İletim Gücü: Minimum -8 dBm, Maksimum -0,5 dBm
- Hassasiyet Alma Gücü: Minimum -12,5 dBm
- 10,0 km'ye kadar lan bir mesafe için
- Güvenli hızlı kilitleme mekanizması
- Çalışma sıcaklığı: 0°C~70°C
- HP uyumlu
- HP Aruba uyumlu
- Mod: Tek modlu
- Konektör: LC
- Mesafe (km): 10
- Dalga boyu: 1310 nm
- DDM Desteği: yes
- Üretici uyumluluğu: HP
- Yayın Modu: Tek Yönlü
- Ethernet hızı: 10 Gigabit

Package contents

- SFP Modülü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	2.00	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	3.00	11.50	9.00	310.50
Packaging Unit Single	1	0.10	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.03	5.50	1.20	0.80	0.00

More images:

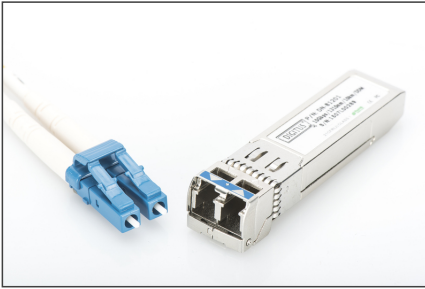

SFP Modules							
Part Number	Data Rate	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Model
Fast Ethernet							
DS-4940	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4941	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4942	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
10 Gigabit							
DS-4980	10000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4981	10000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4982	10000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4983	10000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4984	10000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
10G							
DS-4985	10000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4986	10000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
Fast Ethernet							
DS-4910	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4911	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4912	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4913	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4914	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4915	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4916	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4917	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4918	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4919	4000000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	-40 to 85 °C	✓