

# DIGITUS CAT 6 S/FTP patchkabel för utomhusbruk, PE

DK-1644-010/BL-OD  
EAN 4016032371311



**CAT 6 S-FTP patchkabel för utomhusbruk, koppar, PE AWG 27/7, längd 1 m, svart färg på yttermantel**



DIGITUS® kategori 6 klass E patchkablar är tillverkade och testade enligt ISO/IEC 11801 och DIN EN 50173 CAT 6-standarderna. De garanterar att kabelinstallationen överensstämmer med ISO & EN Channel-specifikationen och erbjuder utmärkt prestanda i DIGITUS® CAT 6-kablage. Prestandan har testats upp till 250 MHz, inklusive prestandaegenskaper som near-end crosstalk ("NEXT"). DIGITUS® patchkablar har utvecklats speciellt för att fullt ut uppfylla alla krav inom de olika applikationsområdena. Varje kabel är försedd med en gjuten anti-kink genomföring med dragavlastning. Genomföringen har också ett spärrhakskydd, som förhindrar att kabeln fastnar och att spärrhaken bryts av från kontakten. Med det UV-beständiga PE-ytterhöljet möjliggör denna patchkabel för utomhusbruk säker installation i områden med kraftiga temperaturväxlingar och som utsätts för sol. En extra dräneringstråd fungerar som åskledare.

**Enastående prestanda och anslutningskvalitet för ditt nätverk med UV-beständighet.**

- 2x RJ45-kontakt (8P8C)
- Kåpor med böjskydd, dragavlastning och skydd för spärrhaken
- Längdbeteckning på mössorna
- Inre ledare: Koppar (Cu)
- UV-beständig, syra-, alkali- och korrosionsbeständig
- Drifttemperaturområde: -20 °C upp till +60 °C
- Förpackning: DIGITUS plastpåse
- Konfiguration: 1:1
- Kontakt 1: Modulär RJ45 (8/8)-kontakt
- Kontakt 2: Modulär RJ45 (8/8)-kontakt
- Sortiment: Partvinnade kopplingskablar
- Kategori: CAT 6
- Skärmning: S-FTP, par i metallfolie- och flätskärmning
- Längd: 1 m
- Färg: svart
- Kompakt version: no
- Mantel: PE
- Struktur: 4 x 2 AWG 27/7, partvinnad
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	180	7.38	46.00	33.00	28.00	42,504.00
Packaging Unit Inside	10	0.41	11.00	25.00	30.00	8,250.00
Packaging Unit Single	1	0.04	1.60	14.00	25.00	560.00
Net single without Packaging	1	0.04	100.00	1.20	1.30	0.00

More images:

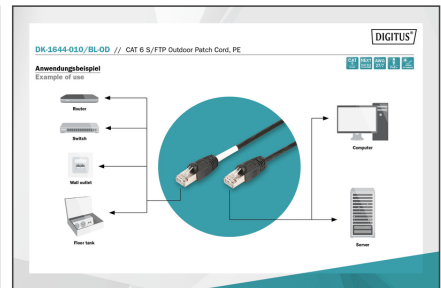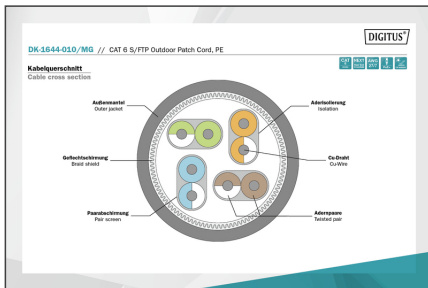

**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)