

# DIGITUS Cavo patch per esterni CAT 6 S/FTP, PE

**DK-1644-100/BL-OD**  
**EAN 4016032371380**



**Cavo patch CAT 6 S-FTP per esterni, rame, PE AWG 27/7, lunghezza 10 m, colore guaina esterna nera**

I cavi patch classe E categoria 6 di DIGITUS® sono realizzati e testati secondo gli standard di ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Garantiscono che l'installazione del cavo soddisfa le specifiche ISO & EN Channel e offrono prestazioni eccellenti nel cablaggio del CAT 6 DIGITUS®. La prestazione è stata testata fino a 250 MHz, comprese le caratteristiche prestazionali come per esempio la paradiafonia ("NEXT"). I cavi patch DIGITUS® sono stati progettati per soddisfare completamente tutte le richieste delle varie aree applicative. Ogni cavo è dotato di un salvacordone costampato con serracavo. Inoltre la guarnizione ha una protezione del fermo che impedisce l'aggrovigliamento del cavo così come la rottura della leva di arresto dal connettore. Con la guaina esterna in PE resistente ai raggi UV, questo cavo patch per esterni consente un'installazione sicura in aree con forti sbalzi termici e che sono esposti al sole.

**Prestazioni eccezionali e qualità della connessione per la rete con resistenza ai raggi UV.**

- 2x presa RJ45 (8P8C)
- Cappuccio con protezione anti piega, scarico della trazione e protezione del fermo



- Lunghezza minima di avvio
- Conduttore interno: Rame (Cu)
- Resistente ai raggi UV, resistente agli acidi, agli alcali e alla corrosione
- Intervallo di temperatura: da -20 °C fino a +60 °C

**Attributes**

- Assortimento: Cavi patch a doppino intrecciato
- Configurazione: 1:1
- Connettore 1: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Connettore 2: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS
- Categoria: CAT 6
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- Lunghezza: 10 m
- Colore: nero
- Guaina: PE
- Struttura: 4 x 2 AWG 27/7, doppino
- Versione stretta: no
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	8.10	46.00	31.00	20.00	28,520.00
Packaging Unit Inside	5	1.35	14.50	30.00	36.00	15,660.00
Packaging Unit Single	1	0.27	2.90	19.00	27.00	1,487.70
Net single without Packaging	1	0.24	2.40	1.20	1.30	0.00

**More images:**

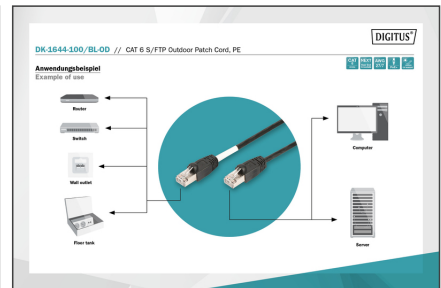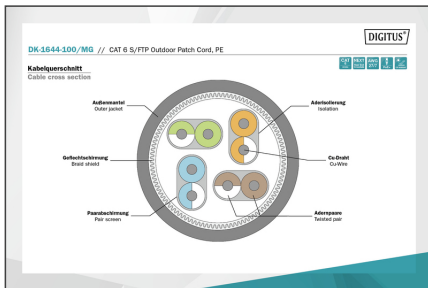

**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)