

# DIGITUS Патч-корд CAT 6 U-UTP

DK-1612-005/BL  
EAN 4016032371823



**CAT 6, U-UTP patch cord, PVC AWG 26/7, length 0.5 m, color black**





Соединительные кабели DIGITUS® категории 6 класса E производятся и испытываются в соответствии с требованиями ISO/IEC 11801 и стандарта DIN EN 50173 CAT 6. Гарантия соответствия кабельного соединения требованиям спецификации ISO&EN, а также наличие превосходных функциональных характеристик кабельного соединения DIGITUS® CAT 6. Испытание производительности производилось до 250 МГц, включая такие функциональные характеристики, как например, перекрёстные помехи на ближнем конце («NEXT»). Соединительные кабели DIGITUS® разработаны специально с целью удовлетворения любых требований для всевозможного использования в различных сферах. Каждый кабель оснащен опрессованной гильзой с защитой от излома, с кабельным вводом. Гильза имеет также предохранитель стопорного рычага, который препятствует залипанию кабелей и одновременно предохраняет от отламывания стопорного рычага от разъема. Простая идентификация кабеля категории 6 благодаря наличию разъема красного цвета.

**Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.**

- 2 разъема RJ45 (8P8C)
- Колпачки с защитой от излома, натяжения и перегиба
- Метки длины на оболочке
- Assortment: Twisted Pair Patch Cables
- Configuration: 1:1
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6
- Shielding: U-UTP, unshielded
- Length: 0.5 m
- Color: black
- Jacket: PVC
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair
- Flat Version: no

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 300          | 6.80        | 36.00      | 36.00      | 22.00       | 28,512.00 |
| Packaging Unit Inside        | 10           | 0.23        | 4.50       | 18.00      | 23.00       | 1,863.00  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.02        | 0.90       | 11.50      | 21.00       | 217.35    |
| Net single without Packaging | 1            | 0.02        | 50.00      | 1.20       | 1.30        | 0.00      |

**More images:**

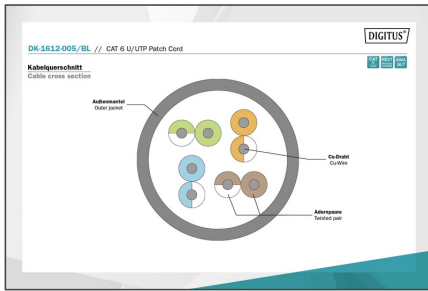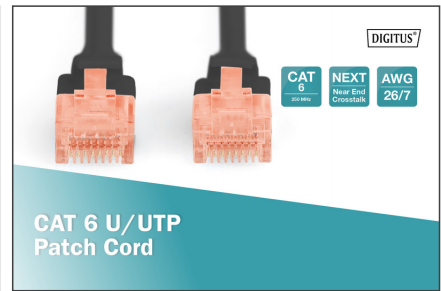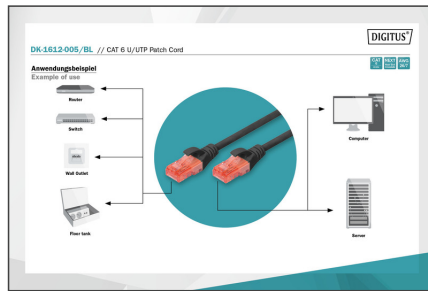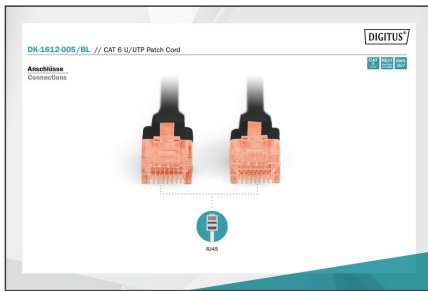

**Safety notes**

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Ensure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)