


DIGITUS CAT 6 Keystone-modul, skärmad

DN-93612-1
EAN 4016032378518

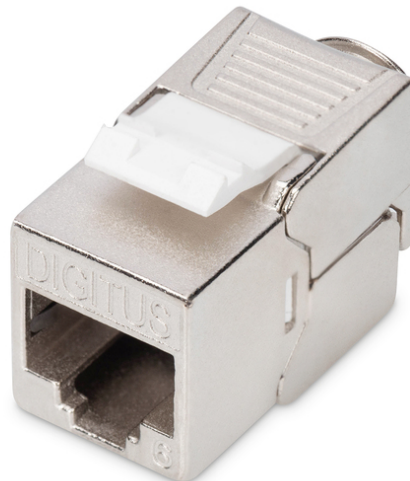

CAT 6 Keystone-modul, skärmad verktygsfri montering

Artikel "DN-93612-1" av märket DIGITUS® är en skärmad CAT 6 Keystone-modul med verktygsfri montageanslutning som ger ditt nätverk enastående prestanda och anslutningskvalitet. Tack vare de kompakta måtten kan 24 stycken monteras i rad i 483 mm (19") 1HE-paneler. Konform med kategori 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1 :2002, ISO/IEC 11801:2002.

Snabb och enkel installation utan specialverktyg

- Överföringsegenskaper: Kategori 6, klass E
- Användningsområden: Upp till 250 MHz, 1GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Avsedd för montage i fördelarfält och anslutningsdosor
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-plint, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A & B
- Kabelinfästning med snabbblås
- Verktygsfri montageanslutning
- 360° skärmkontakter
- Tekniska egenskaper:
- Material hölje: Pressgjuten zink, förnicklad

- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 µ guldpläterad kontakt
- RJ-45-avskärmning: Förnicklad brons
- LSA-förgreningsklämma: Krone LSA+, UL 94V-2, förzinkad fosforbrons
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Arbetscykel uttag: > 750 enl. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klämma: > 200 enl. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Kabelhållare: 22-26 AWG massiv ledare och litztråd
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktresistans: < 20 milliOhm
- Spänningshållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- Vikt: 22 g
- Kategori: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	7.58	53.00	31.00	22.00	36,146.00
Packaging Unit Inside	25	0.76	20.00	14.00	10.00	2,800.00
Packaging Unit Single	1	0.03	4.00	1.50	2.00	12.00
Net single without Packaging	1	0.05	4.00	1.50	2.00	0.00

More images:**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com