


DIGITUS DIGITUS CAT 7 S-FTP монтажный кабель витая пара

DK-1743-VH-D-5
EAN 4016032380573

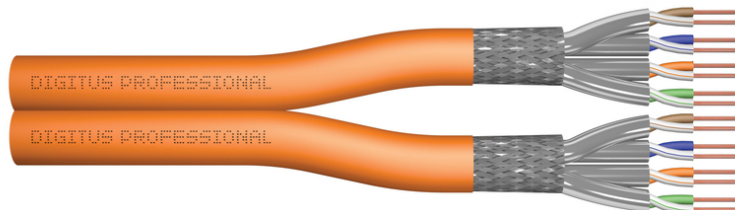

CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m drum, DX, orange

Подходит для создания структурированной проводки в вторичной и третичной зонах

Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.




- Физическое описание
- Основной проводник: сплошной AWG 23/1
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Экранирование отдельных пар: алюминиевая фольга, 100% охват
- Цвет: оранжевый (RAL 2008)

- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц
- Ёмкость: 40 пФ/м ном. на 1 КГц
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: Dca
- Length: 500 m
- Color: orange
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	57.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Inside	1	57.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Single	1	57.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Net single without Packaging	1	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

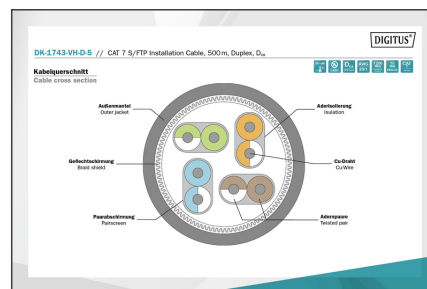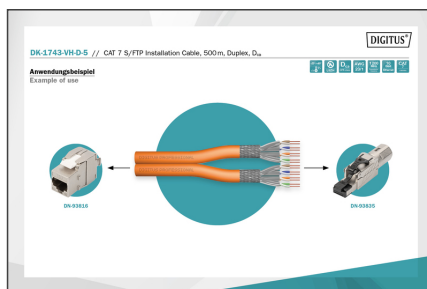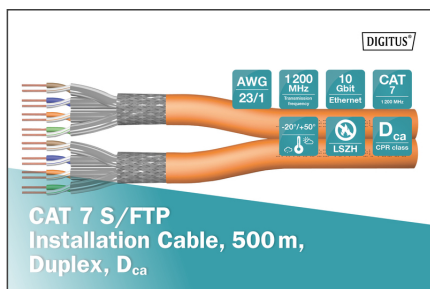


Technische Informationen Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Hersteller/Manufacturer: DIGITUS Professional	Teilenummer/Part Number: CAT 6A	Line Category: Cat 6A (RJ45) 568B	Line Standard: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ak
Material/Material: PVC (Polyvinylchlorid)	Farbe/Color: Grün (Green)	Leistungsfähigkeit/Performance: Bis zu 10 Gbps (10 Gbit/s)	Leistungsfähigkeit/Performance: Bis zu 10 Gbps (10 Gbit/s)
Abmessungen/Dimensions: 20m x 12mm x 12mm	Wahlleistung/Power: 100W	Temperaturbereich/Temperature Range: -40°C bis +75°C	Temperaturbereich/Temperature Range: -40°C bis +75°C
Zusätzliche Informationen/Additional Information: Kompatibel mit allen RJ45-Ports	Umweltfreundlich/Environmentally Friendly: Ja	Zusätzliche Informationen/Additional Information: Kompatibel mit allen RJ45-Ports	Zusätzliche Informationen/Additional Information: Kompatibel mit allen RJ45-Ports

Leistungsmerkmale Performance Properties											
Paar/Pair	AT	BT	CT	DT	ET	FT	GT	HT	IT	LT	RT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Certificate
No. 15422-19-1
Category 7

Zertifikat
No. 15422-19-1
Kategorie 7

Detailed certification text and logos for Category 7.

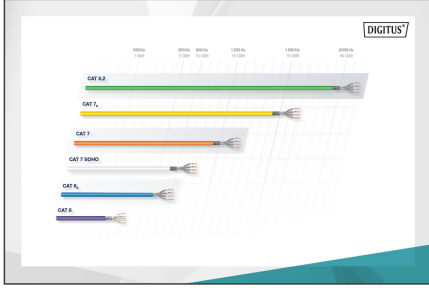

UTP/UTP	Shielded/Shielded	Shielded/Shielded	Shielded/Shielded
B2ca	Shielded/Shielded	Shielded/Shielded	Shielded/Shielded
Cca	Shielded/Shielded	Shielded/Shielded	Shielded/Shielded
Dca	Shielded/Shielded	Shielded/Shielded	Shielded/Shielded
Eca	Shielded/Shielded	Shielded/Shielded	Shielded/Shielded

