


DIGITUS CAT 7 S-FTP çift bükümlü kurulum kablosu

DK-1743-VH-D-5
EAN 4016032380573

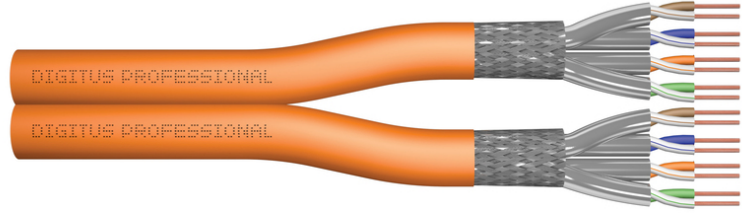

CAT 7 S-FTP kurulum kablosu, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 500m makara, DX, turuncu

İkincil ve üçüncül alanda yapısal kablo tesisatı oluşturmaya uygundur.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 23/1
- Performansın sabitliğini değerlendirme ve doğrulama sistem(ler)i: Sistem 3
- İzolasyon: SFS-PE (köpüklü polietilen kılıf)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Ayrı çiftlerin ekranlanması: alüminyum lamine polyester film, %100 kaplar
- Genel ekranlama: bakır örgü
- Dış kılıf: EN 50575'e göre Dca-s2 d1 a1; LSZH
- Renk: Turuncu (RAL 2008)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 135N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +50 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ila +50 °C

- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±15 Ohm @ 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz
- Kapasitans: 1KHz'de 45pF/m nom.
- Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- DC direnci: 95 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Döngü direnci: 190 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin zayıflaması: CA-Tipi 1b
- Faz gecikmesi: 450 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 10 nS/100 m maks.
- Ayırma sınıfı: EN 50174-2'ye göre "d"
- NVP: %79
- Alev yayılımı: EN EN 60332-1-2 (LSOH-PVC)
- Halojen içermez, aşındırıcılık: EN 60754-1/2 (LSOH)
- Duman yoğunluğu EN 61034-2
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 7
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- CPR: Dca
- Uzunluk: 500 m
- Renk: turuncu
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	57.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Inside	1	57.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Single	1	57.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Net single without Packaging	1	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

DIGITUS

AWG 23/1 | 1200 MHz | 10 Gbit Ethernet | CAT 7 | 1.000 MHz | 20° / 50° | LSZH | Dca | GPR class

CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500 m, Duplex, D_{ca}

DIGITUS

DK-1743-VH-D-5 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Duplex, D_{ca}

Anwendungsbispiel
Example of use

DK-63316 | DK-63325

DIGITUS

DK-1743-VH-D-5 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Duplex, D_{ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Admantant Outer jacket | Abschirmung Isolation | Du-Duplex Conductors | Abschirmung Shielding | Parastromung Parasitance

DIGITUS

Produktinformation Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
Hersteller/Manufacturer: DIGITUS (China, Shenzhen) / DIGITUS (Germany, Berlin)	Typ/Type: CAT 7 S/FTP (10 Gbit Ethernet)
Teilenummer/Part No.: DK-1743-VH-D-5	Leitungsleiter/Conductors: 4x (2x Twisted Pair, 2x Shielded Twisted Pair)
Materialien/Materials: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)	Leitungsleiter/Conductors: 4x (2x Twisted Pair, 2x Shielded Twisted Pair)
Abmessungen/Dimensions: 10.00 mm (0.39 in) x 10.00 mm (0.39 in) x 1.50 mm (0.06 in)	Leitungsleiter/Conductors: 4x (2x Twisted Pair, 2x Shielded Twisted Pair)
Wichtige Eigenschaften/Key Features: CAT 7 S/FTP, 10 Gbit Ethernet, LSZH, Dca, GPR class	Leitungsleiter/Conductors: 4x (2x Twisted Pair, 2x Shielded Twisted Pair)

DIGITUS

Leistungsparameter/Performance Parameters

Model	AT	MT	PE NEXT	ACR	PS ACC	PL	ELEXT	PS NEXT
10	2.2	1.8	70	70	70	20	70	70
10	1.8	1.8	70	70	70	20	70	70
100	1.8	1.8	80	80	80	20	80	80
200	1.8	1.8	80	80	80	20	80	80
300	1.8	1.8	80	80	80	20	80	80
400	1.8	1.8	80	80	80	20	80	80
500	1.8	1.8	80	80	80	20	80	80
600	1.8	1.8	80	80	80	20	80	80
700	1.8	1.8	80	80	80	20	80	80
800	1.8	1.8	80	80	80	20	80	80
900	1.8	1.8	80	80	80	20	80	80


DIGITUS

Certificate
No. 18378-19-1

Zertifikat
No. 18378-19-1

Category 7 | **Kategorie 7**

GHMT Type Approval

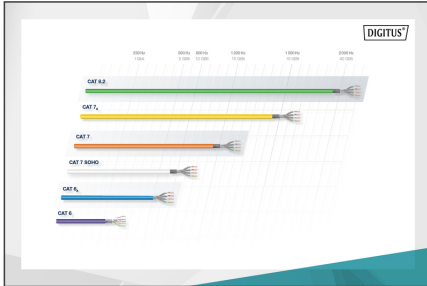

DIGITUS

CE Marking

B2 (High Voltage) | **C** (Mechanical) | **Dca** (Material) | **E** (Gassing) | **1+** (Performance) | **3** (Performance) | **s** (RoHS) | **d** (RoHS) | **a** (RoHS)

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

