


# DIGITUS Cat.7A S/FTP, installation cable, 500 m, duplex, Dca-s1a d1 a1

DK-1743-A-VH-D-5  
EAN 4016032380610

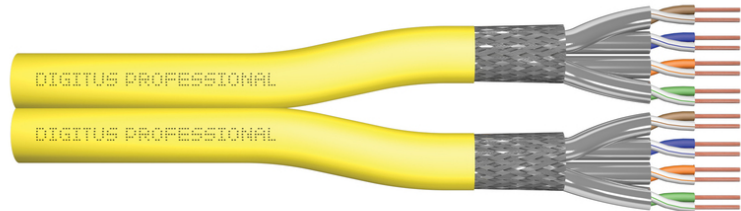

### CAT 7A S-FTP installation cable, 1500 MHz Dca (EN 50575), AWG 22/1, 500 m drum, dx, yellow

Adequado para a construção de cablagem estruturada na área secundária e terciária.

#### Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.

- Número total de condutores isolados: 8, entrançados em 4 pares
- Código de cor: azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco

- Blindagem dos pares individuais: folha em poliéster oculta em alumínio, cobre 100%
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7A
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: Dca
- Length: 500 m
- Color: yellow
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 22/1, solid twisted pair

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 1            | 71.00       | 50.00      | 53.00      | 53.00       | 140,450.00      |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 71.00       | 50.00      | 53.00      | 53.00       | 140,450.00      |
| Packaging Unit Single        | 1            | 71.00       | 50.00      | 53.00      | 53.00       | 140,450.00      |
| Net single without Packaging | 1            | 71.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00            |

#### More images:

| Produktbeschreibung / Product Information   | Physikalische Spezifikationen / Physical Properties  |
|---|--|
| <b>Hersteller:</b> DIGITUS<br><b>Produktname:</b> CAT 7A S-FTP Installation Cable, 500m, Duplex, Dca<br><b>Artikelnummer:</b> DK-1743-A-VH-D-5<br><b>EAN:</b> 4016032380610   | <b>Typ:</b> CAT 7A S-FTP Installation Cable, 500m, Duplex, Dca<br><b>Material:</b> LSOH<br><b>Struktur:</b> 4 x 2 AWG 22/1, solid twisted pair<br><b>Blindung:</b> Polyester foil, Aluminum foil, Copper foil  |
| <b>Technische Spezifikationen / Technical Properties</b><br><b>Kategorie:</b> CAT 7A<br><b>Standard:</b> EN 50575<br><b>Bandbreite:</b> 1500 MHz<br><b>AWG:</b> 22/1<br><b>Farbe:</b> Yellow<br><b>Material:</b> LSOH<br><b>Struktur:</b> 4 x 2 AWG 22/1, solid twisted pair<br><b>Blindung:</b> Polyester foil, Aluminum foil, Copper foil | <b>Mechanische Eigenschaften / Mechanical Properties</b><br><b>Stärke:</b> 100 N<br><b>Temperaturbereich:</b> -40°C bis +75°C<br><b>Flammverhalten:</b> LSOH<br><b>Wasserabweisend:</b> Ja<br><b>UV-beständig:</b> Ja<br><b>Chemikalienbeständig:</b> Ja |

