


# DIGITUS Vägghmonterad kapsling - Slim

**DN-19 WM-3H3V-SL**  
**EAN 4016032383116**

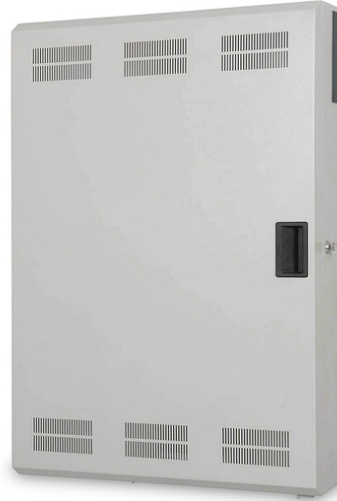

**Vägghmonterad kapsling, smal, 900x600x200 mm 3U horisontell och 3E vertikal, grå (RAL 7035)**

Slim-seriens 483 mm (19") vägghmonterade kapsling möjliggör horisontell eller vertikal montering av 3U med två oberoende monteringsytor för patchpaneler, switchar, routrar eller andra 483 mm (19") aktiva komponenter.

**Slimmad design med roterande monteringsytor inuti**

- 1,0 - 1,5 mm tjock stålplåt
- 2x 3U användbara monteringsytor
- Monteringsytorna kan roteras med 100
- Stansade kabelgenomföringar med plastlock på alla sidor (145x70 mm)
- Bottensektionen förberedd för fläktmontering
- Låsbar frontdörr med ventilationsöppningar
- Flera kabelinfästningspunkter för smidig kabelhantering

- Max. Installationshöjd invändigt (från översta profilskenan till golvet): 650 mm
- Belastningskapacitet: 100 kg
- Bredd: 600 mm
- Djup: 200 mm
- Enheter: 3
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: Ståldörr, stängd, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Vägghmonterat skåp, hemaautomation
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

**Package contents**

- Set med jordkabel
- 2 x nyckel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	14.00	22.00	62.00	92.00	125,488.00
Packaging Unit Inside	1	14.00	22.00	62.00	92.00	125,488.00
Packaging Unit Single	1	14.00	22.00	62.00	92.00	125,488.00
Net single without Packaging	1	12.00	20.00	60.00	90.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)