

# DIGITUS DisplayPort adaptör kablosu

DB-340409-001-S  
EAN 4016032383222



## DisplayPort adapter cable, DP - DVI (24+5) M/F, 0.15m,w/interlock, DP 1.1a, bl, CE

Bu dijital HD kablo, DP arabirimine sahip bir Notebook veya bilgisayarın DVI girişine sahip bir monitöre, projektöre, LCD/TFT monitöre bir DVI kablo üzerinden bağlanması için ideal şekilde uygundur.

### Net ve keskin görüntü - Full HD çözünürlük

- Full HD, Çift bağlantı
- Desteklenen maksimum video çözünürlüğü: 1920 x 1080 p 'yi 60 Hz
- Maksimum bant genişliği: 10,8 Gbps
- HBR Sürümü/aktarım modu; HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP Sürümü: HDCP 1.3


- Çeşitler: DisplayPort Kabloları
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.1a
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Full HD
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: Geçmeli bağlantı
- Konektör 1: DP, fiş
- Konektör 2: DVI-I, (24+5), jak
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Renkli konektör: siyah
- Uzunluk: 0.15 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	6.00	52.00	29.00	39.00	58,812.00
Packaging Unit Inside	20	1.50	27.00	27.00	17.00	12,393.00
Packaging Unit Single	1	0.08	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.04	2.00	6.00	20.00	0.00

## More images:

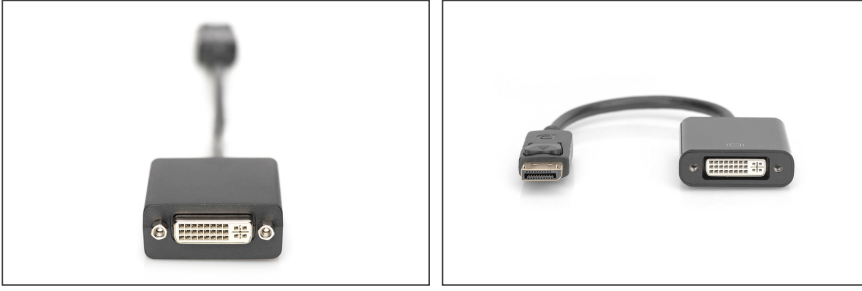

**Safety notes**

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara dökşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)