

DIGITUS DisplayPort adaptör kablosu

DB-340409-001-S
EAN 4016032383222



DisplayPort adapter cable, DP - DVI (24+5) M/F, 0.15m,w/interlock, DP 1.1a, bi, CE

Bu dijital HD kablo, DP arabirimine sahip bir Notebook veya bilgisayarın DVI girişine sahip bir monitöre, projektöre, LCD/TFT monitöre bir DVI kablo üzerinden bağlanması için ideal şekilde uygundur.

Net ve keskin görüntü - Full HD çözünürlük

- Full HD, Çift bağlantı
- Desteklenen maksimum video çözünürlüğü: 1920 x 1080 p 'yi 60 Hz
- Maksimum bant genişliği: 10,8 Gbps
- HBR Sürümü/aktarım modu; HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP Sürümü: HDCP 1.3


Attributes

- Çeşitler: DisplayPort Kabloları
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.1a
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Full HD
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: Geçmeli bağlantı
- Konektör 1: DP, fiş
- Konektör 2: DVI-I, (24+5), jak
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Renkli konektör: siyah
- Uzunluk: 0.15 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 80 | 6.00 | 52.00 | 29.00 | 39.00 | 58,812.00 |
| Packaging Unit Inside | 20 | 1.50 | 27.00 | 27.00 | 17.00 | 12,393.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.08 | 2.30 | 7.50 | 23.50 | 405.38 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.04 | 2.00 | 6.00 | 20.00 | 0.00 |

More images:



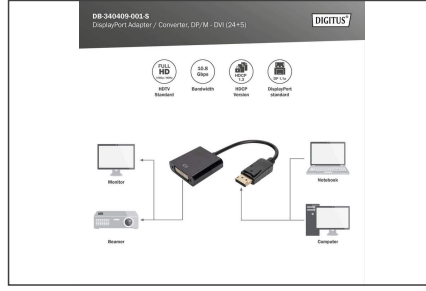

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com