


# DIGITUS USB Type-C aansluitkabel

**DB-300136-010-S**  
**EAN 4016032383772**

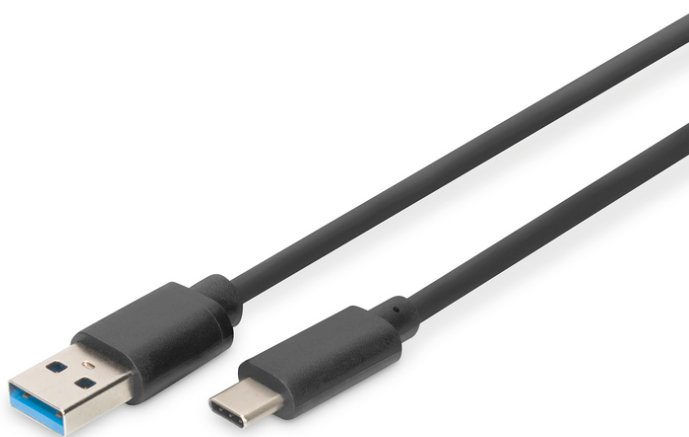

### USB Type-C aansluitkabel, Type-C - A St/St, 1,0m, 3A, 5GB, 3.0, bw

Voor het aansluiten van externe USB-eindapparaten (met C-aansluiting, bijv. tablet of smartphone) op de USB-host (bijv. pc, notebook of USB-hub). Overdrachtsnelheid tot 5 Gbps (supersnelheid die 10x sneller is dan USB 2.0). Ondersteunt voeding tot 3A met USB 3.0 functies. Ondersteunt PD (Power Delivery specificaties).


#### Voor supersnel synchroniseren en opladen

- SuperSpeed gegevensoverdracht tot 5 Gbit/s - 10 keer sneller dan USB 2.0
- Ondersteunt tot 3A voeding
- Ondersteunt de USB PD (power delivery) specificatie met 60W (20V/3A)
- Type C-stekker kan aan beide zijden worden gebruikt

- Achterwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
- Adermateriaal: CU
- Assortiment: USB kabels
- AWG: 24/28
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB A, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Geleurde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Lengte: 1 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- USB-C producten: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	11.20	24.00	16.00	28.00	10,752.00
Packaging Unit Inside	20	2.80	23.50	7.50	2.30	405.38
Packaging Unit Single	1	0.14	9.00	9.00	1.50	121.50
Net single without Packaging	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

### More images:

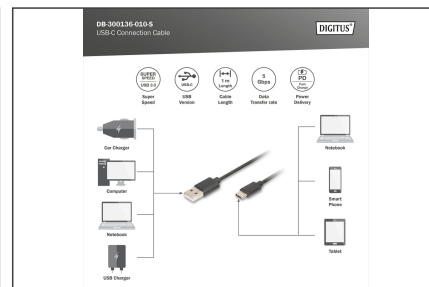

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)