

DIGITUS USB A veri/şarj kablosu için Lightning, MFI sertifikalı

DB-600106-010-W
EAN 4016032383932



Veri/şarj kablosu, Lightning - USB-A St/St, 1,0 m, iP5/6/7, High Speed, MFI, we,

USB A veri/şarj kablosu için Lightning, MFI sertifikalıdır, tüm uyumlu Apple cihazları için kayıtlı ve onaylıdır. Bu kabloyla örneğin iPhone, iPad veya iPod gibi Lightning bağlantılı tüm cihazları USB A özellikli MacBook, Notebook veya bilgisayarınızla senkronize etmek veya şarj etmek için bağlayabilirsiniz. DIGITUS® veri ve şarj kablosunun yüksek çekme ve bükülme gerilimlerine karşı dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır. Bu da kablonun uzun kullanım ömrüne yansımaktadır.

İdeal veri ve şarj kablosu, %100 MFI sertifikalı, tüm Lightning cihazlarıyla uyumludur

- Şu modeller için hızlı şarjı destekler: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone SE (2nd Generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s ve diğer Lightning uç cihazları
- Çip seti: C89
- Desteklenen şarj gücü: 12 W (5 V/2,4 A)
- Veri hızı: 480 Mbit/s
- Teknik özellikler:



- Damar malzemesi: CU
- Bağlantı 1: Apple Lightning 8 pin, fiş
- Bağlantı 2: USB A, fiş
- AWG: 30
- Bağlantı rengi: nikel
- Kablo rengi: beyaz
- Kapak: Plastik (PVC)
- Kontak yüzeyi: altın kaplama
- Uzunluk: 1 m
- Koruma: Çift kat korumalı
- AWG: 30
- Kapaklar: plastik
- Konektör 1: Apple Lightning 8 pimli, fiş
- Konektör 2: USB A, fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: beyaz
- Renkli konektör: beyaz
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 1 m
- Koruma: Çift koruma

Package contents

- 1 adet USB A veri/şarj kablosu için Lightning, MFI sertifikalı

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	5.80	52.00	32.50	30.50	51,545.00
Packaging Unit Inside	40	2.90	23.50	7.50	2.30	405.38
Packaging Unit Single	1	0.07	2.30	7.50	23.30	401.93
Net single without Packaging	1	0.04	1.50	6.00	15.00	0.00

More images:

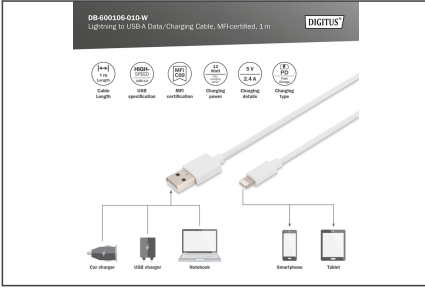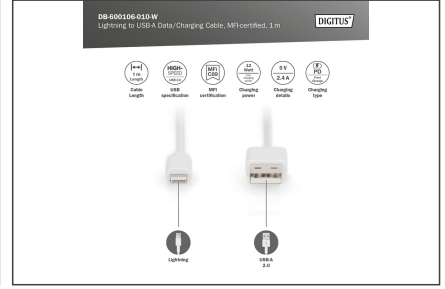

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com