

# DIGITUS Cable de conexión patch CAT 6 S-FTP

DB-160144-020-S  
EAN 4016032384045



**Cable de conexión, CAT6, RJ45 St/St, 2,0m, S-FTP, AWG 27/7, LSZH, color negro**

Este cable de red es apto, por ejemplo, para la conexión en armarios de red. Otra práctica aplicación es el cableado del equipo DSL.



**Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.**



- LSZH - uniforme, sin halógenos
- Color del cable: negro
- Conector 1: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Conector 2: Conector macho modular RJ45 (8/8)

- Conector de color: negro
- Cubiertas: plástico
- Gama: Cables de par trenzado
- Material del conductor: CU
- Categoría: CAT 6
- Blindaje: S-FTP, pares blindados con lámina metálica y trenzado
- Longitud: 2 m
- Estructura: 4 x 2 AWG 27/7, par trenzado
- Versión delgada: no
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	6.80	54.00	26.00	36.00	50,544.00
Packaging Unit Inside	10	1.70	50.00	25.00	9.00	11,250.00
Packaging Unit Single	1	0.17	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.06	3.00	6.00	20.00	0.00

**More images:**

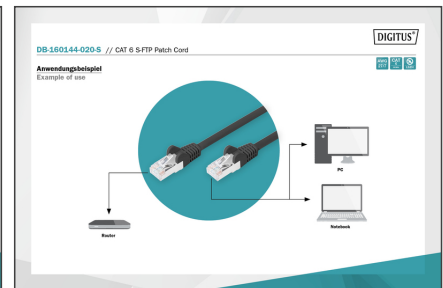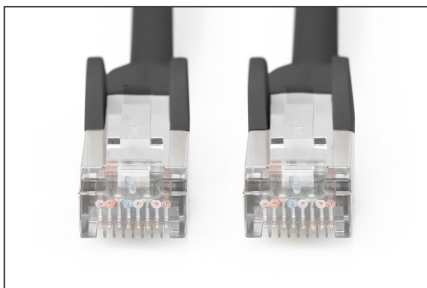

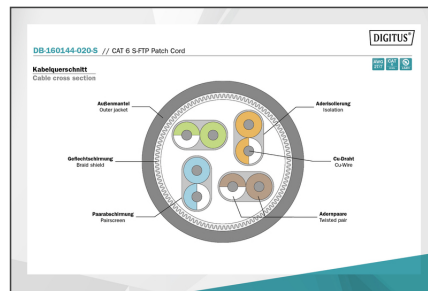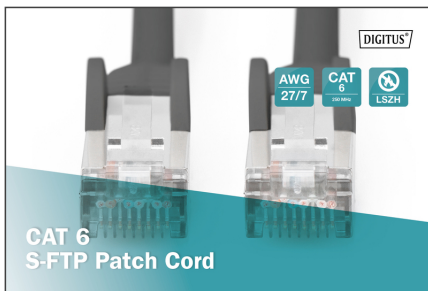

**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas en las que puedan dañarse mecánicamente con facilidad.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)