


# DIGITUS Câble de liaison CAT 6 S-FTP

DB-160144-030-S  
EAN 4016032384052

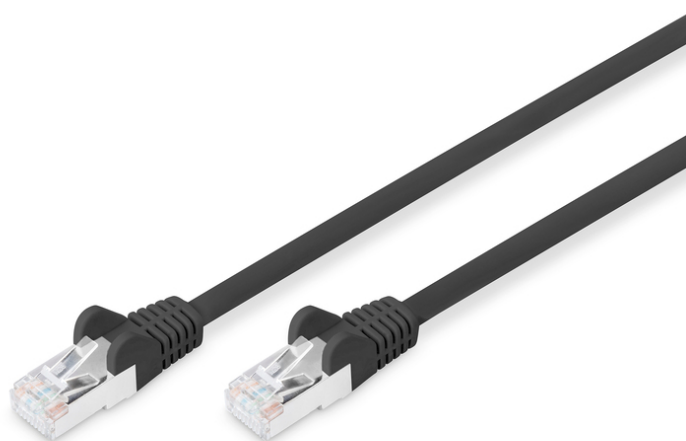

**Câble patch, CAT6, RJ45 St/St, 3.0m, S-FTP, AWG 27/7, LSZH, couleur noir**

Ce câble réseau sert notamment à la liaison dans des armoires de réseau. Il permet également le câblage des installations DSL.

**Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.**

- LSZH – peu rugueux, dépourvu d'halogènes




**Attributes**


- Assortiment: Jarretière (paires torsadées)

- Connecteur 1: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Connecteur 2: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Matériau du conducteur: Cu
- Protection de contact: plastique
- Catégorie: Cat. 6
- Blindage: S-FTP, blindage par feuillard et par tresse
- Longueur: 3 m
- Structure: 4x 2 AWG 27/7, paires torsadées

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	20.40	54.00	26.00	36.00	50,544.00
Packaging Unit Inside	10	5.10	50.00	25.00	9.00	11,250.00
Packaging Unit Single	1	0.51	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.09	3.00	6.00	20.00	0.00

**More images:**

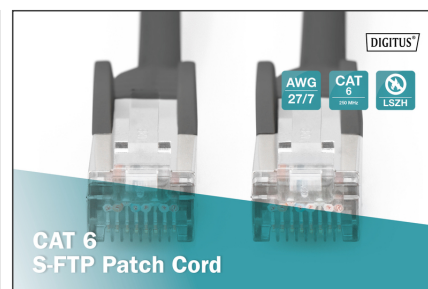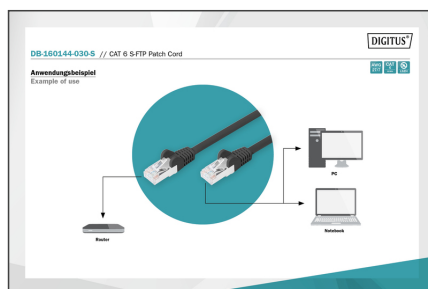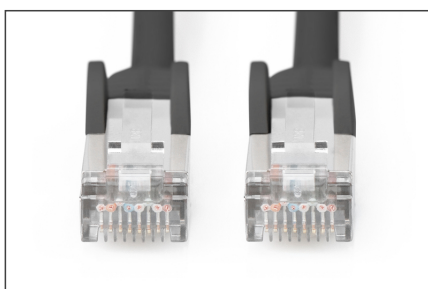

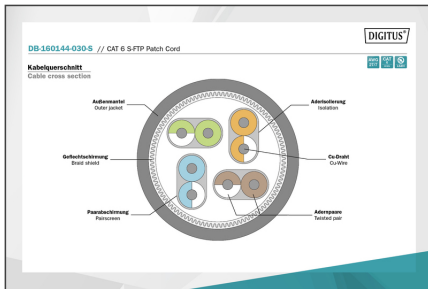

**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)