


DIGITUS Câble de liaison CAT 6 S/FTP

DB-160144-050-S
EAN 4016032384069

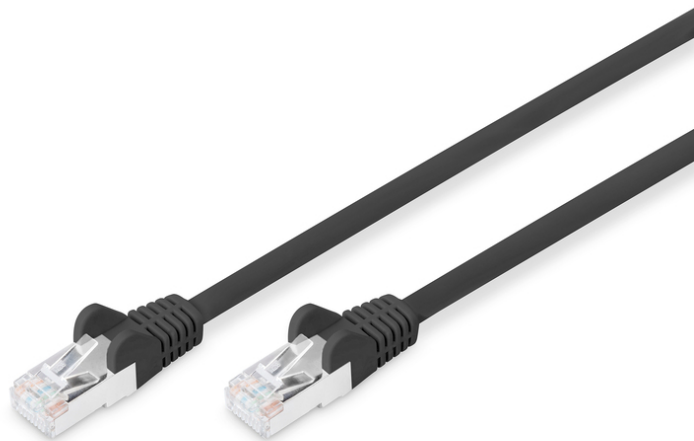

Câble patch, CAT6, RJ45 St/St, 5.0m, S-FTP, AWG 27/7, couleur noir

Les câbles à paires, classe E, catégorie 6 DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la norme CAT 6 ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 Standard. Ils permettent de garantir que l'installation de câbles est conforme à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au câblage CAT 6 DIGITUS®. La performance a été testée jusqu'à 250 MHz, y compris les caractéristiques de performance à l'instar de la paradiaphonie (« NEXT »). Les câbles à paires DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins dans les différents domaines d'application de manière intégrale. Chaque câble est doté d'un manchon de protection anti-pli injecté avec décharge de traction. Par ailleurs, le manchon de protection dispose d'un levier à cran qui empêche l'enchevêtrement de câbles et protège en même temps le décrochage du levier à cran du connecteur. Ce câble réseau sert notamment à la liaison dans des armoires de réseau. Il permet également le câblage des installations DSL.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.





- LSZH – peu rugueux, dépourvu d'halogènes
- Coquilles de protection munies d'anti-coques et de décharges de tension
- Câbles de couleur: noir
- Branchements de couleur: noir
- Protecteur de contact: Plastique
- Gamme: Câbles à paires torsadées
- Longueur: 5 m
- Branchement 1: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Branchement 2: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Catégorie: CAT 6
- Blindage: S-FTP, paires en feuilles de métal, blindées
- Structure des câbles: Paire de fils câblés, 4 x 2 AWG 27/7
- Matériel conducteur: Cu

Package contents

- 1x Câble patch CAT6 S/FTP, longueur 5 m, couleur noir

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	7.30	54.00	26.00	36.00	50,544.00
Packaging Unit Inside	10	1.83	50.00	25.00	9.00	11,250.00
Packaging Unit Single	1	0.18	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.15	3.00	6.00	20.00	0.00

More images:

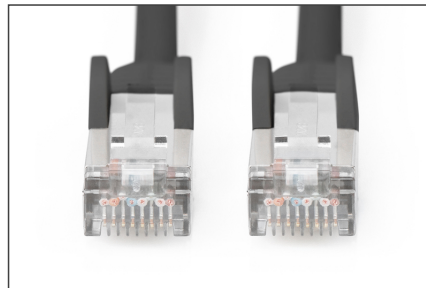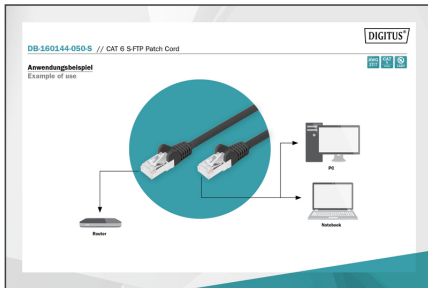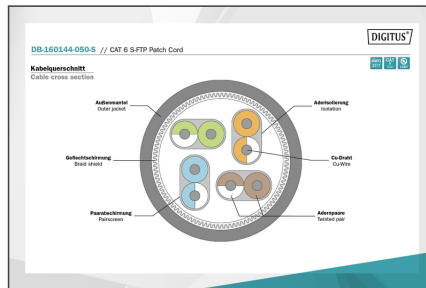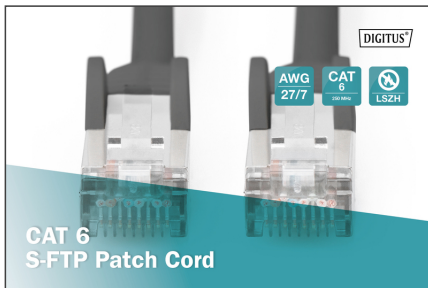

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com