


DIGITUS CAT 6 S-FTP Patch kablo

DB-160144-100-S
EAN 4016032384076

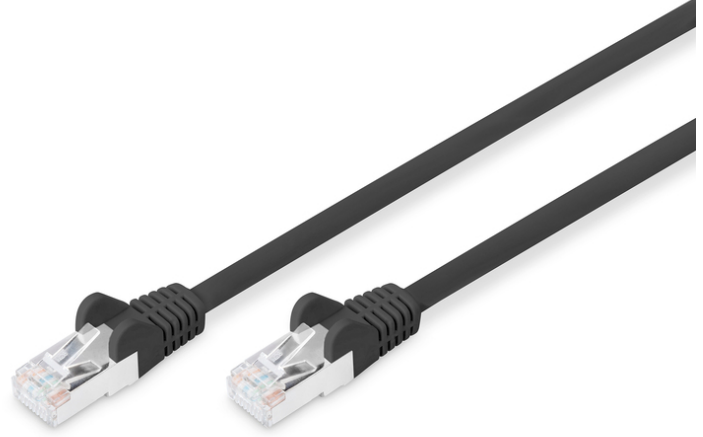

Patch kablo, CAT6, RJ45 St/St, 10,0 m, S-FTP, AWG 27/7, siyah renk

DIGITUS® Kategori 6 Sınıf E ek kabloları, ISO/IEC 11801 ve DIN EN 50173 CAT 6 standardı uyarınca imal edilmekte ve test edilmektedir. Kablo tesisatının ISO & EN Channel spesifikasyonuna uygun olduğunu garanti etmektedir ve DIGITUS® CAT 6 kablolarında harika performans sunmaktadır. Performansı 250 MHz'e kadar test edilmiştir, örneğin yakında konuşma gibi performans özellikleri ("NEXT") dahil. DIGITUS® ek kabloları, çeşitli kullanım alanlarındaki tüm gereksinimleri tam anlamıyla karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Her kabloda gerilim önleyicili, püskürtmeli kırılmaya karşı koruma kılıfı bulunmaktadır. Kılıfta ayrıca kabloların takılmasını ve yerleşme kolunun konnektörden kopmasını önleyen bir yerleşme kolu koruması bulunmaktadır. Bu ağ kablosu örneğin ağ devre dolaplarına bağlanmak için uygundur. Bir başka kullanım alanı ise bir DSL sisteminin kablajıdır.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- LSZH - düşük duman sıfır halojen
- Bükülmeye karşı korumalı ve gerilim azaltıcı boneler
- Kablo rengi: siyah
- Renk bağlantıları: siyah
- Kaput: Plastik
- Ürün yelpazesi: Bükümlü çift bağlantı kablosu
- USB-C ürünleri: hayır
- Uzunluk: 10 m
- Bağlantı 1: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Bağlantı 2: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Kategori: CAT 6
- Ekranlama: S-FTP, metal folyo ve örgü ile ekranlanmış çiftler
- Kablo yapısı: 4 x 2 AWG 27/7, bükümlü çift
- Çekirdek malzemesi: CU



Package contents



- 1x CAT 6 S-FTP Patch kablo, uzunluk 10 m, rengi siyah

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	7.20	51.00	33.00	34.00	57,222.00
Packaging Unit Inside	5	1.80	31.50	25.00	16.00	12,600.00
Packaging Unit Single	1	0.36	6.00	15.00	23.50	2,115.00
Net single without Packaging	1	0.28	4.00	10.00	20.00	0.00

More images:

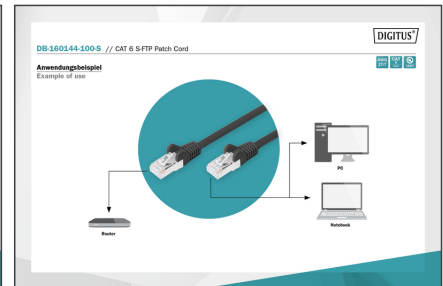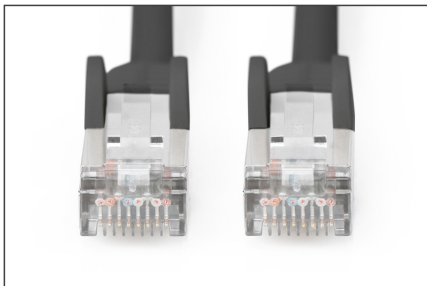

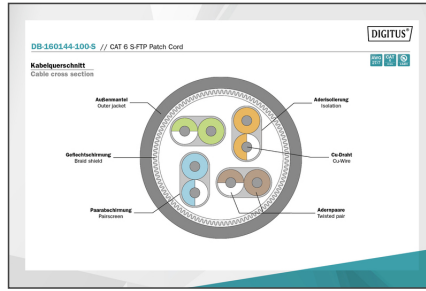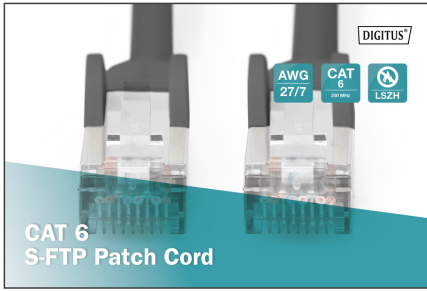

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com