


DIGITUS SSD/HDD montageframe voor het CD/DVD/Blu-ray loopwerkframe, SATA naar SATA III, met een hoogte van 12,7mm

DA-71109
EAN 4016032390183

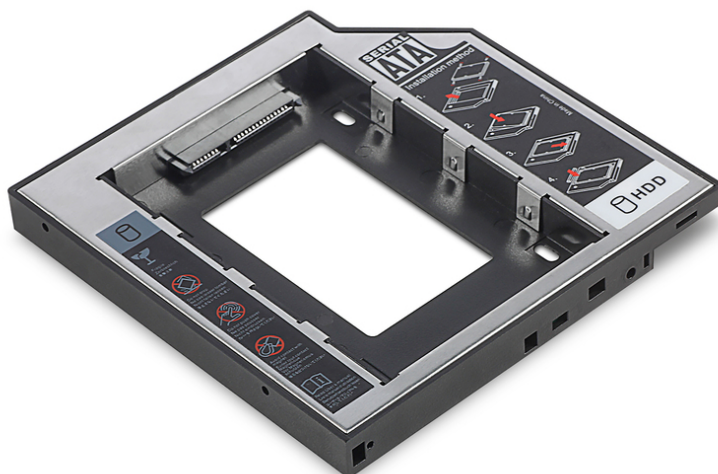

2e SSD/HDD caddy SATA naar SATA III Ondersteunt 2,5 SSD of HDD met SATA I-III,

Het DIGITUS® SSD/HDD montageframe voor CD/DVD/Blu-ray loopwerkframes is de perfecte oplossing voor het opwaarderen van uw notebook. Met dit frame kunt u het optische loopwerk (CD/DVD/Blu-ray) vervangen door een harde schijf. Voorzie het frame van het oorspronkelijke frontje van het loopwerk, en van buiten is er niets van de uitwisseling te zien. Het montageframe komt overeen met een inbouwhoogte van 12,7mm en is ontworpen voor 2,5" SATA SSD's en harde schijven. Het DIGITUS® SSD/HDD montageframe voor CD/DVD/Blu-ray loopwerkframes kan in vrijwel alle optisch loopwerkframes met SATA-interface worden gebruikt. Hij dient voor uitbreiding van de opslag door gebruik van een harde schijf/SSD en maakt snellere toegang tot de gegevens hierop mogelijk.

De perfecte oplossing voor het eenvoudig opwaarderen van de opslag van uw Notebook

- Montageframe voor 2,5" SATA harde schijven (HDD) en SSD's

- Geschikt voor bijna alle SATA drive bays met een inbouwhoogte van 12,7 mm
- Universeel ontworpen diafragmahouder maakt optische aanpassing op maat mogelijk
- Frame is gemaakt van aluminium voor betere warmteafvoer
- Inclusief schroevendraaier voor eenvoudige installatie
- Afmetingen: 129 x 128 x 12,7 mm
- Ondersteunt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP en Linux
- Compatibel met SATA, SATA II en SATA III
- Gegevensoverdrachtsnelheid tot 6 Gbps
- Compatibel met de nieuwe modellen van bijvoorbeeld HP, DELL, ACER, BenQ, Asus, Lenovo, Great Wall
- Diagnostische PIN van fabrikant, DIP-schakelaar kan worden gewijzigd afhankelijk van ondersteuning door fabrikant

Package contents

- SSD/HDD montageframe voor het CD/DVD/Blu-ray loopwerkframe, SATA naar SATA III, met een hoogte van 12,7mm
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	9.50	55.00	34.00	32.70	61,149.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	15.20	16.00	3.60	875.52
Packaging Unit Single	1	0.16	15.20	16.00	3.60	875.52
Net single without Packaging	1	0.07	12.70	12.80	1.30	0.00

More images:**Safety notes**

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com