

DIGITUS Módulo compatível HP mini GBIC (SFP), 1,25 Gbps, 20 km, com função DDM

DN-81004-01
EAN 4016032391555



1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, BiDi, HP-comp. LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, up to 20km, HP

O módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) proporciona alta qualidade e fiabilidade. Quer seja a partir de interruptor para interruptor, conversor para interruptor, conversor para conversor ou qualquer outra aplicação: a vasta gama de módulos DIGITUS® permite a utilização flexível da tecnologia de fibra ótica. A conformidade com a norma MSA (Multi Source Agreement) garante a compatibilidade com fabricantes terceiros.

A ligação de fibra ótica Plug and Play

- Compatível com HP
- Compatível com HP-Aruba
- Módulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Suporta DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Módulo bidirecional WDM - apenas é necessária uma fibra
- Alta qualidade e excelente proteção contra falhas
- Velocidade de dados máxima de 1,25 Gbps
- Está em conformidade com a norma IEEE 802.3z Gigabit
- Produto laser de classe 1 em conformidade com a EN 60825-1
- Instalação Plug and Play simples
- Compatível com a norma MSA (Multi Source Agreement)


- Hot pluggable
- Ligação: 1x LC Simplex
- Comprimento de onda: Tx 1550 nm / Rx 1310 nm
- Potência de transmissão: Mínima -5 dBm, máxima 0 dBm
- Sensibilidade de receção: mínima -24 dBm
- Para uma distância até 20 km
- Adequado para cabo de fibra ótica 09/125 µm, modo simples
- Mecanismo de bloqueio seguro e rápido
- Fonte de alimentação 3,3 V
- Módulo adequado para o lado oposto: DN-81003
- Temperatura de funcionamento: 0°C-70°C
- Mode: Singlemode
- Connector: LC
- Distance (km): 20
- Wavelength: 1550/1310 nm
- DDM Support: yes
- Broadcasting Mode: Bidirectional
- Manufacturer compatibility: HP, Universal (MSA)
- Ethernet speed: Gigabit

Package contents

- Módulo SFP

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 200 | 8.50 | 50.00 | 29.00 | 54.50 | 79,025.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.04 | 11.60 | 5.50 | 3.00 | 191.40 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 11.50 | 5.50 | 3.00 | 189.75 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

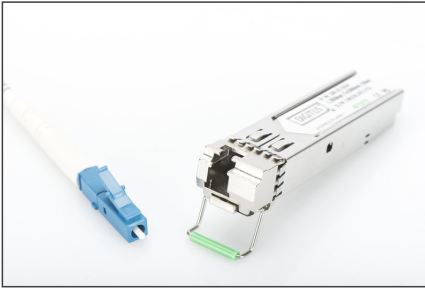

| SFP Modules | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------|----------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|--|
| Part Number | SKU Code | Speed | Distance | Connector | Standard | Operating Temperature | RoHS Status | Additional Notes | |
| DA-P401 | 4010000000001 | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P402 | 4010000000002 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P403 | 4010000000003 | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P404 | 4010000000004 | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P405 | 4010000000005 | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P406 | 4010000000006 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P407 | 4010000000007 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P408 | 4010000000008 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P409 | 4010000000009 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P410 | 4010000000010 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P411 | 4010000000011 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P412 | 4010000000012 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P413 | 4010000000013 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P414 | 4010000000014 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P415 | 4010000000015 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P416 | 4010000000016 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P417 | 4010000000017 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P418 | 4010000000018 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P419 | 4010000000019 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |
| DA-P420 | 4010000000020 | 10 Gbps | 300m | LC Duplex | 10 Gigabit Ethernet | -40 to 70 °C | RoHS Compliant | | |