

# DIGITUS HP uyumlu mini GBIC (SFP) modüller, 1,25 Gbps, 20 km, DDM işlevi ile

DN-81004-01  
EAN 4016032391555



## 1,25 Gbps SFP modülü, tekli mod, BiDi, HP-comp. LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, 20 km'ye kadar, HP

DIGITUS® Mini GBIC (SFP) alıcı-verici modülü en yüksek kalite ve güvenilirliği sağlamaktadır. İster Anahtardan Anahtara, ister Dönüştürücüden Anahtara, ister Dönüştürücüden Dönüştürücüye ya da başka bir uygulama ile olsun: Geniş kapsamlı DIGITUS® modülleri ürün yelpazesi Fiber Teknolojinin esnek kullanımını mümkün kılar. MSA (Çoklu Kaynak Sözleşmesi) Standardına uygunluk üçüncü Taraf üretici ile uyumluluk sağlar.

### Tak ve Çalıştır Fiber Bağlantı

- HP uyumlu
- HP-Aruba uyumlu
- Mini GBIC SFP (Küçük Form Faktörü Takılabilir) modülü
- DDM'yi (Dijital Diyagnostik izleme) destekler
- Çift yönlü WDM modülü - sadece bir fiber gereklidir
- Yüksek kalite ve maksimum güvenilirlik
- 1,25 Gbps maksimum veri hızı
- IEEE 802.3z Gigabit standardı ile uyumludur
- EN 60825-1'e göre Sınıf 1 lazer ürünü
- Kolay tak ve çalıştır kurulum
- MSA (Çok Kaynaklı Anlaşma) uyumlu
- Çalışırken takılabilir
- Bağlantı: 1x LC Simplex
- Dalga boyu: Tx 1550nm / Rx 1310nm

- İletim gücü: minimum -5 dBm, maksimum 0 dBm
- Alım hassasiyeti: Minimum -24 dBm
- 20km'ye kadar bir mesafe için
- 09/125µm tekli mod fiber optik kablo için uygundur
- Güvenli hızlı serbest bırakma mekanizması
- 3.3V güç kaynağı
- Karşı taraf için uygun modül: DN-81003
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C ~ 70 °C
- Şu üreticilerle uyumludur: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikroitik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE

### Attributes


- Mod: Tek modlu
- Konektör: LC
- Mesafe (km): 20
- Dalga boyu: 1550/1310 nm
- DDM Desteği: yes
- Üretici uyumluluğu: HP, Evrensel (MSA)
- Yayın Modu: Çift Yönlü
- Ethernet hızı: Gigabit

### Package contents

- SFP Modülü

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 200          | 8.50        | 50.00      | 29.00      | 54.50       | 79,025.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.04        | 11.60      | 5.50       | 3.00        | 191.40          |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.04        | 11.50      | 5.50       | 3.00        | 189.75          |
| Net single without Packaging | 1            | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00            |

More images:

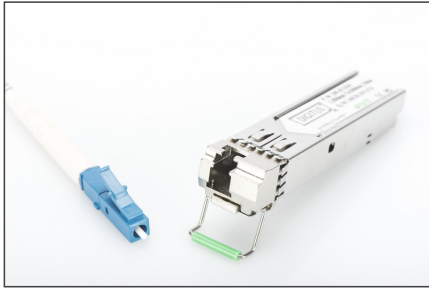

| SFP Modüler         |              |         |          |                     |          |                       |             |
|---------------------|--------------|---------|----------|---------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Part Number         | SKU Code     | Speed   | Distance | Connector           | Mounting | Operating Temperature | RoHS Status |
| 284-1040            | 401000000000 | 10 Gbps | 10 km    | LC-MultiMode Plüme  | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1048            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1054            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| <b>10Gbit</b>       |              |         |          |                     |          |                       |             |
| 284-1060            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-MultiMode Plüme  | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1068            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1074            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1080            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1086            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1092            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1098            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| <b>10G</b>          |              |         |          |                     |          |                       |             |
| 284-1040            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-MultiMode Plüme  | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1048            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| <b>10G Ethernet</b> |              |         |          |                     |          |                       |             |
| 284-1040            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-MultiMode Plüme  | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1048            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1054            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1060            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-MultiMode Plüme  | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1068            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1074            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1080            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1086            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1092            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |
| 284-1098            | 401000000000 | 10 Gbps | 300m     | LC-SingleMode Plüme | 19mm     | -10 to 70 °C          | ✓           |

Safety notes

- Işıık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözle zarara verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işıık kaynağı çıplak gözle görülemezse bile, bir optik fiberin ışığına doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Büyümeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarla gözle görülür hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)