

# DIGITUS Módulos mini GBIC (SFP) compatibles con HP, 1,25 Gbps, 20 km, con función DDM

DN-81003-01  
EAN 4016032391562



**Módulo SFP de 1,25 Gbps, monomodo, BiDi, compatible con HP LC Simplex, Tx1310nm/Rx1550nm, hasta 20km, HP**

El módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) ofrece la más alta calidad y fiabilidad. Ya sea de conmutador a conmutador, de convertidor a conmutador, de convertidor a convertidor u otras muchas posibilidades de uso: La amplia variedad de módulos DIGITUS® le permite utilizar con flexibilidad la tecnología de fibra óptica. El cumplimiento con el estándar MSA (Multi Source Agreement) garantiza la compatibilidad con terceros.

**La conexión de fibra óptica Plug and Play**

- Compatible con HP
- Compatible con HP-Aruba
- Módulo mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible con DDM (Control de Diagnóstico Digital)
- Módulo WDM bidireccional: sólo se necesita una fibra
- Alta calidad y máxima fiabilidad
- Velocidad máxima de datos de 1,25 Gbps
- Cumple la norma IEEE 802.3z Gigabit
- Producto láser de clase 1 según EN 60825-1
- Fácil instalación plug and play
- Compatible con MSA (Multi Source Agreement)
- Conectable en caliente
- Conexión: 1x LC Simplex


- Longitud de onda: Tx 1310nm / Rx 1550nm
- Potencia de transmisión: mínimo -5 dBm, máximo 0 dBm
- Sensibilidad de recepción: Mínimo -24 dBm
- Para una distancia de hasta 20 km
- Adecuado para cable de fibra óptica monomodo 09/125µm
- Mecanismo de cierre rápido seguro
- Alimentación de 3,3 V
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 70 °C
- Compatible con los siguientes fabricantes: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Modo: Monomodo
- Conector: LC
- Distancia (km): 20
- Longitud de onda: 1310/1550 nm
- Compatible DDM: sí
- Compatibilidad del fabricante: HP
- Modo de difusión: Bidireccional
- Velocidad Ethernet: Fast Ethernet

**Package contents**

- Módulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

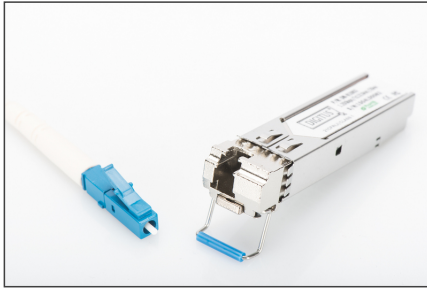

SFP Modules							
Part Number	Speed	Serial	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Additional Notes
DA-P400	10 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P400	10 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P400	10 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
<b>SFP+</b>							
DA-P500	25 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P500	25 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P500	25 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P500	25 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P500	25 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P500	25 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
<b>10G</b>							
DA-P100	10 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P100	10 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
<b>10G SFP+</b>							
DA-P110	10 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P110	10 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P110	10 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P110	10 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P110	10 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P110	10 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P110	10 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P110	10 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P110	10 Gbps	1000000000	10 km	LC Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓