


# DIGITUS DIGITUS CAT 7 S-FTP монтажный кабель витая пара

DK-1743-VH-1  
EAN 4016032392101

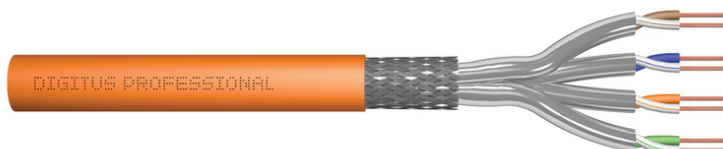

### CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 100 m ring, SX, orange

Подходит для создания структурированной проводки в вторичной и третичной зонах


#### Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Физическое описание
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Экранирование отдельных пар: алюминиевая фольга, 100% охват
- Цвет: оранжевый (RAL 2008)

- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Сопротивление петли по пост. току: 147 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: Dca
- Length: 100 m
- Color: orange
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	5.16	33.00	33.00	11.00	11,979.00
Packaging Unit Inside	1	5.16	33.00	33.00	11.00	11,979.00
Packaging Unit Single	1	5.16	33.00	33.00	11.00	11,979.00
Net single without Packaging	1	0.00	33.00	33.00	11.00	0.00

#### More images:

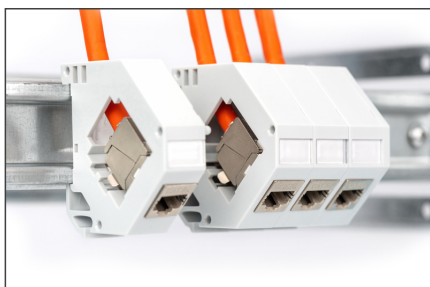



**DIGITUS**

AWG 23/1 | 1200 MHz | 10 Gbit Ethernet | CAT 7 | LSZH | Dca GPR class

**CAT 7 S/FTP Installation Cable, 100 m, Simplex, D<sub>ca</sub>**

**DIGITUS**

DK-1743-VH-1 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, D<sub>ca</sub>

Anwendungsbeispiel  
Example of use

**DIGITUS**

DK-1743-VH-1 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, D<sub>ca</sub>

Kabelquerschnitt  
Cable cross-section

**DIGITUS**

**Produktions- und Produktinformationen**

**Elektrische Eigenschaften Electrical Properties**

**Physikalische Spezifikationen Physical Properties**

**Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties**

**DIGITUS**

Leitungsparameter- und Transmissionsparameter

PROZ.	ERT	NEXT	PSNEXT	ACR	PSACR	PL	ELFEXT	PREFEXT
100	48	48	48	48	48	48	48	48
1	7	7	7	7	7	7	7	7
10	13	7	7	13	8	13	7	7
100	8.0	20.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
200	9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
300	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
400	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
500	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
600	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
700	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
800	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
900	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

**GHMT**

Certificate No. 154133-13-0

Category T

Zertifikat Nr. 154133-13

Kategorie T

GHMT Type Approval

**GHMT**


Certificate No. 154133-13

Class S

Zertifikat Nr. 154133-13

Class S

GHMT Type Approval

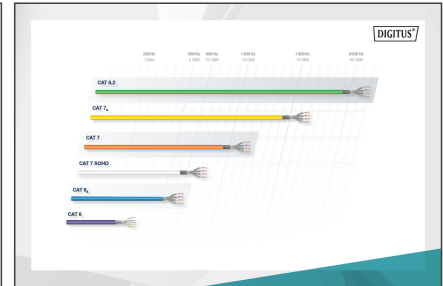

**DIGITUS**

CE Marking Legend

B2ca: Safety touch hot temp

Cca: Reach edge

Dca: Reach

Eca: Cutting Law

1+

3

st1, d1, a1



**Safety notes**

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)