


# DIGITUS CAT 7 S-FTP çift bükümlü kurulum kablosu

DK-1743-VH-1  
EAN 4016032392101

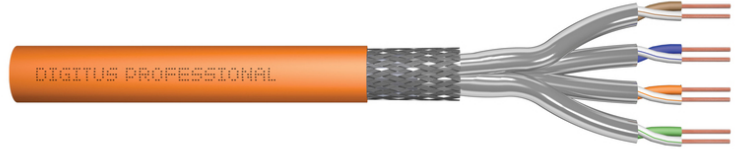

## CAT 7 S-FTP kurulum kablosu, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 100 m halka, SX, turuncu

İkincil ve üçüncül alanda yapısal kablo tesisatı oluşturmaya uygundur.

### Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 23/1
- Performansın sabitliğini değerlendirme ve doğrulama sistem(ler)i: Sistem 3
- İzolasyon: SFS-PE (köpüklü polietilen kılıf)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Ayrı çiftlerin ekranlanması: alüminyum lamine polyester film, %100 kaplar
- Genel ekranlama: bakır örgü
- Dış kılıf: EN 50575'e göre Dca-s2,d1,a1; LSZH
- Renk: Turuncu (RAL 2008)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +50 °C

- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ila +50 °C
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±15 Ohm @ 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz
- Kapasitans: 45 pF/m nominal @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- DC direnci: 95 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Döngü direnci: 190 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin zayıflaması: CA-Tipi 1b
- Faz gecikmesi: 450 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 10 nS/100 m maks.
- Ayırma sınıfı: EN 50174-2'ye göre "d"
- NVP: %79
- Alev yayılımı: EN EN 60332-1-2 (LSOH-PVC)
- Halojen içermez, aşındırıcılık: EN 60754-1/2 (LSOH)
- Duman yoğunluğu: EN 61034-2
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 7
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- CPR: Dca
- Uzunluk: 100 m
- Renk: turuncu
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	5.16	33.00	33.00	11.00	11,979.00
Packaging Unit Inside	1	5.16	33.00	33.00	11.00	11,979.00
Packaging Unit Single	1	5.16	33.00	33.00	11.00	11,979.00
Net single without Packaging	1	0.00	33.00	33.00	11.00	0.00

More images:



**DIGITUS**

AWG 23/1    1200 MHz    10 Gbit Ethernet    CAT 7 100m


27° ± 50'    LSZH    Dca    CFH class

**CAT 7 S/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, D<sub>ca</sub>**

**DIGITUS**

DK-1743-VH-1 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 100m, Simplex, D<sub>ca</sub>

Anwendungsbeispiel  
Example of use

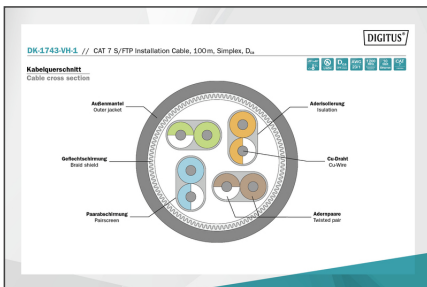

**DIGITUS**

Produktdaten Produktinformation		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Produktname	DK-1743-VH-1, Simplex, D <sub>ca</sub> , 100m	Standard	ISO/IEC 11801-3 Class E, Category 7
Produkttyp	Installation Cable	Standard	ISO/IEC 11801-3 Class E, Category 7
Produktcode	DK-1743-VH-1, Simplex, D <sub>ca</sub> , 100m	Standard	ISO/IEC 11801-3 Class E, Category 7
Produktbeschreibung	100m, Simplex, D <sub>ca</sub> , 100m	Standard	ISO/IEC 11801-3 Class E, Category 7
Produktfarbe	Orange	Standard	ISO/IEC 11801-3 Class E, Category 7
Produktlänge	100m	Standard	ISO/IEC 11801-3 Class E, Category 7
Produktbreite	10mm	Standard	ISO/IEC 11801-3 Class E, Category 7
Produktgewicht	100g	Standard	ISO/IEC 11801-3 Class E, Category 7
Produktmaterial	PVC	Standard	ISO/IEC 11801-3 Class E, Category 7
Produkttemperaturbereich	-20°C bis +70°C	Standard	ISO/IEC 11801-3 Class E, Category 7
Produktanwendungsbereich	Indoor	Standard	ISO/IEC 11801-3 Class E, Category 7
Produktzertifizierung	CE, RoHS, REACH, LF 60959, LF 60960, LF 60961, LF 60962, LF 60963, LF 60964, LF 60965, LF 60966, LF 60967, LF 60968, LF 60969, LF 60970, LF 60971, LF 60972, LF 60973, LF 60974, LF 60975, LF 60976, LF 60977, LF 60978, LF 60979, LF 60980, LF 60981, LF 60982, LF 60983, LF 60984, LF 60985, LF 60986, LF 60987, LF 60988, LF 60989, LF 60990, LF 60991, LF 60992, LF 60993, LF 60994, LF 60995, LF 60996, LF 60997, LF 60998, LF 60999	Standard	ISO/IEC 11801-3 Class E, Category 7

**DIGITUS**

**Leistungseigenschaften Transmission Properties**

PREL	PREL	PREL	PREL	PREL	PREL	PREL	PREL	PREL	PREL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109

**GHMT**

**Certificate**  
No. 19184-13-E

**Zertifikat**  
Nr. 19184-13-E


Category 7

**GHMT**

**Certificate**  
No. 19184-21

**Zertifikat**  
Nr. 19184-21

Class E

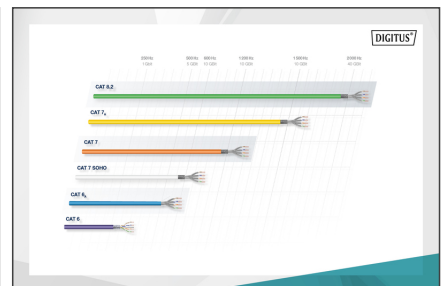

**DIGITUS**

<b>B2+</b>	<b>1+</b>	<b>S</b>
<b>Cca</b>		<b>d</b>
<b>Dca</b>	<b>3</b>	<b>a</b>
<b>Eca</b>		

Labels: s1a, d1, a1

