


DIGITUS DIGITUS CAT 7 S-FTP монтажный кабель витая пара

DK-1743-VH-D-1
EAN 4016032392118

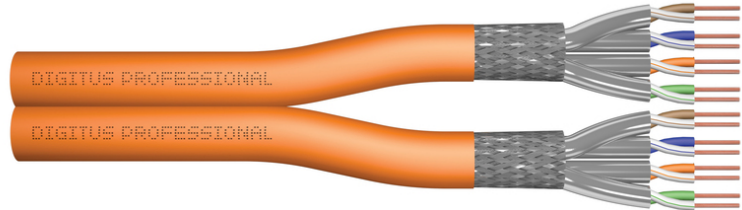

CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 100 m ring, DX, orange

Подходит для создания структурированной проводки в вторичной и третичной зонах

Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Физическое описание
- Основной проводник: сплошной AWG 23/1
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Экранирование отдельных пар: алюминиевая фольга, 100% охват
- Цвет: оранжевый (RAL 2008)
- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.

- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц
- Ёмкость: 40 пФ/м ном. на 1 КГц
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Сопротивление петли по пост. току: 147 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)

Attributes

- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: Dca
- Length: 100 m
- Color: orange
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 10.14 | 36.00 | 36.00 | 16.00 | 20,736.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 10.14 | 36.00 | 36.00 | 16.00 | 20,736.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 10.14 | 36.00 | 36.00 | 16.00 | 20,736.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

DIGITUS

AWG Dimension | **Bezeichnung** | **Leitungsstruktur (AWG)** | **Adaption der konfigurierbaren Leiter** | **Zusatzfunktionen**

B2ca | Solid braid | High high | 1+ | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer

Cca | High high | 3 | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer

Dca | Metal braid | 3 | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer

Eca | Low | 3 | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer | • 100% Kupfer

Optionen: Cca, s1a, d1, a1

DIGITUS

CAT 5E | **CAT 6** | **CAT 6A** | **CAT 7** | **CAT 7A** | **CAT 8**

GHMT

Certificate No. 14113-13-E
Zertifikat No. 14113-13-E

Category 7

CE | **ASSMANN**

DIGITUS

CAT 5E | **CAT 6** | **CAT 6A** | **CAT 7** | **CAT 7A** | **CAT 8**

DIGITUS

CAT 5E | **CAT 6** | **CAT 6A** | **CAT 7** | **CAT 7A** | **CAT 8**

DIGITUS

CAT 7 S/FTP Installation Cable, 100m, Duplex, Dca

AWG 23/1 | 1200 MHz | 10 Gbit Ethernet | CAT 7 | 20° / ±50° | LSZH | Dca | CPFR class

DIGITUS

DK-1743-VH-D-1 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 100m, Duplex, Dca

DIGITUS

DK-1743-VH-D-1 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 100m, Duplex, Dca



Safety notes

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com