

DIGITUS Actieve DisplayPort naar HDMI-verloopkabel

AK-340415-002-S
EAN 4016032427476



DisplayPort adapter cable, DP - HDMI type A M/F, 0.2m, w/lock, HDMI 2.0, act., CE, gold, bl

The 4K DisplayPort to HDMI Converter (DisplayPort male to HDMI female) Met de ednet 4K DisplayPort naar HDMI converter (DisplayPortconnector naar HDMI-bus) kunt u de inhoud van uw computer of notebooks direct op uw televisie weergeven. Hij ondersteunt daarbij een resolutie van maximaal 4096 x 2160. U kunt dus uw foto's, video's, documenten enz. in Ultra HD weergeven voor optimaal gebruik in vergaderingen of privéruimtes.


Ondersteuning HDMI 2.0-functie

- Integreert een complete DisplayPort-ontvanger en complete HDMI-zender voor videoformatconversaties
- Integreert HDMI2.0 zender, met ondersteuning van 4K x 2K@60Hz, 4K x 2K@30Hz en 1080P/3D video's.
- Ondersteunt DP++ Dual-Mode
- Ondersteunt DisplayPort 1.2 en 4 lanes bij 1,62 Gbps, 2,7 Gbps en 5,4 Gbps
- Ondersteunt volledige HDCP 1.4/2.2 contentbescherming.
- Diepe kleuren 24 bit

- Audio-invoerformaten: 8-ch LPCM, gecomprimeerde audio (AC-3, DTS) en HBR-audioformaten tot 24-bit audio sampleformaat en een 192 khz framerate.
- Maximale bandbreedte: 21,6 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- Adermateriaal: CU
- AWG: 32
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, contraststekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Geleerde connector: zwart
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: Snelsluiter
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	8.00	38.10	30.20	24.10	27,729.90
Packaging Unit Inside	10	0.40	33.00	27.90	7.60	6,997.32
Packaging Unit Single	1	0.04	20.00	15.00	1.52	456.00
Net single without Packaging	1	0.03	25.20	3.50	1.40	0.00

More images:

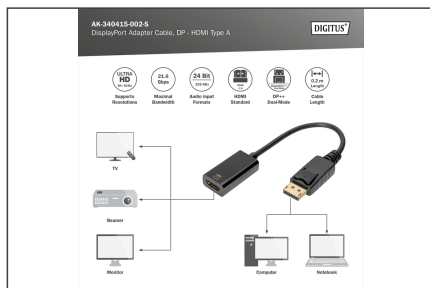

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com