

DIGITUS Aktif DisplayPort HDMI adaptör kablosu

AK-340415-002-S
EAN 4016032427476



DisplayPort adapter cable, DP - HDMI type A M/F, 0.2m, w/lock, HDMI 2.0, act., CE, gold, bl

HDMI- Konvertörüne 4K DisplayPort (DisplayPort konnektörü HDMI-kutusunda) sizlere bilgisayar ya da notebooktaki içerikleri direkt TV'de tekrar görüntüleme imkanı sağlıyor. Ayrıca 4096 x 2160'e kadar çözünürlüğü destekliyor. Bu sayede resim, video, doküman, sunum vb. ultra HD olarak görüntülenebilir ve toplantı ya da özel alanlar en iyi şekilde kullanılabilir.


HDMI 2.0 özelliği desteği

- Video biçimi dönüştürme için tam DisplayPort alıcı ve tam HDMI vericiyi bütünleştirir
- HDMI2.0 vericiyi bütünleştirir, azami 4K x 2K@60Hz, 4K x 2K@30HZ ve 1080P/3D videolar.
- DP++ İkili Modu destekler
- 1,62Gbps, 2,7Gbps ve 5,4Gbps'de DisplayPort 1.2 ve 4 şeritleri destekler
- Full HDCP 1.4/2.2 içerik koruma desteği.
- Derin Renk 24bit

- Ses giriş biçimleri: 8-kanallı LPCM, sıkıştırılmış ses (AC-3, DTS) ve HBR ses biçimi 24-bit ses örnekleme boyutuna ve 192 khz çerçeve hızına kadar.
- Maksimum bant genişliği: 21,6 Gbps
- HBR Sürümü/aktarım modu; HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- AWG: 32
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.2
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: Geçmeli bağlantı
- Konektör 1: DP, fiş
- Konektör 2: HDMI tip A, jak
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Renkli konektör: siyah
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 0.2 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: Çift koruma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	8.00	38.10	30.20	24.10	27,729.90
Packaging Unit Inside	10	0.40	33.00	27.90	7.60	6,997.32
Packaging Unit Single	1	0.04	20.00	15.00	1.52	456.00
Net single without Packaging	1	0.03	25.20	3.50	1.40	0.00

More images:

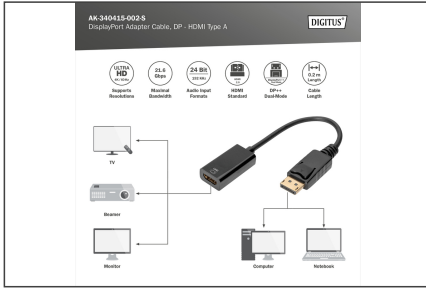

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com