


# DIGITUS Actieve Mini DisplayPort naar HDMI-verloopkabel

AK-340416-002-W  
EAN 4016032427490

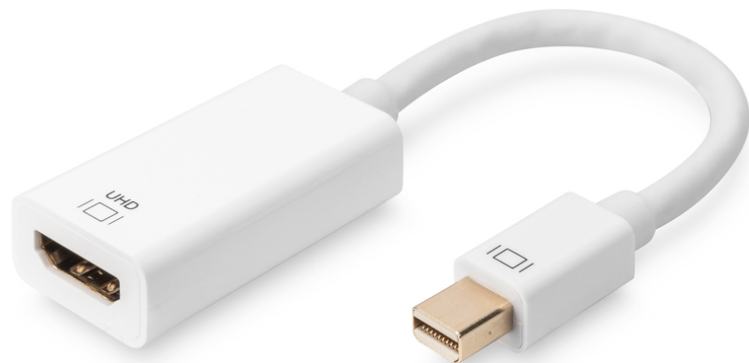

**DisplayPort adapter cable, mini DP - HDMI type A M/F, 0,2m, HDMI 2.0, active, CE, gold, wh**

Met de 4K Mini DisplayPort naar HDMI converter (Mini DisplayPortconnector naar HDMI-bus) kunt u de inhoud van uw computer of notebook direct op uw televisie weergeven. Hij ondersteunt daarbij een resolutie van maximaal 4096 x 2160. U kunt dus uw foto's, video's, documenten enz. in Ultra HD weergeven voor optimaal gebruik in vergaderingen of privéruimtes.


**Ondersteuning HDMI 2.0-functie**

- Integreert een complete DisplayPort-ontvanger en complete HDMI-zender voor videoformaatconversaties
- Integreert HDMI2.0 zender, met ondersteuning van 4K x 2K@60Hz, 4K x 2K@30Hz en 1080P/3D video's.
- Ondersteunt DP++ Dual-Mode
- Ondersteunt DisplayPort 1.2 en 4 lanes bij 1,62 Gbps, 2,7 Gbps en 5,4 Gbps
- Ondersteunt volledige HDCP 1.4/2.2 contentbescherming.
- Diepe kleuren 24 bit

- Audio-invoerformaten: 8-ch LPCM, gecomprimeerde audio (AC-3, DTS) en HBR-audioformaten tot 24-bit audio sampleformaat en een 192 khz framerate.
- Adermateriaal: CU
- AWG: 32
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferrietfilter: geen
- Gekleurde connector: wit
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: geen
- Kabelkleur: wit
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	200	6.70	38.10	30.20	24.10	27,729.90
Packaging Unit Inside	10	0.34	33.00	27.90	7.60	6,997.32
Packaging Unit Single	1	0.03	20.00	15.00	1.52	456.00
Net single without Packaging	1	0.03	23.20	3.50	1.40	0.00

**More images:**

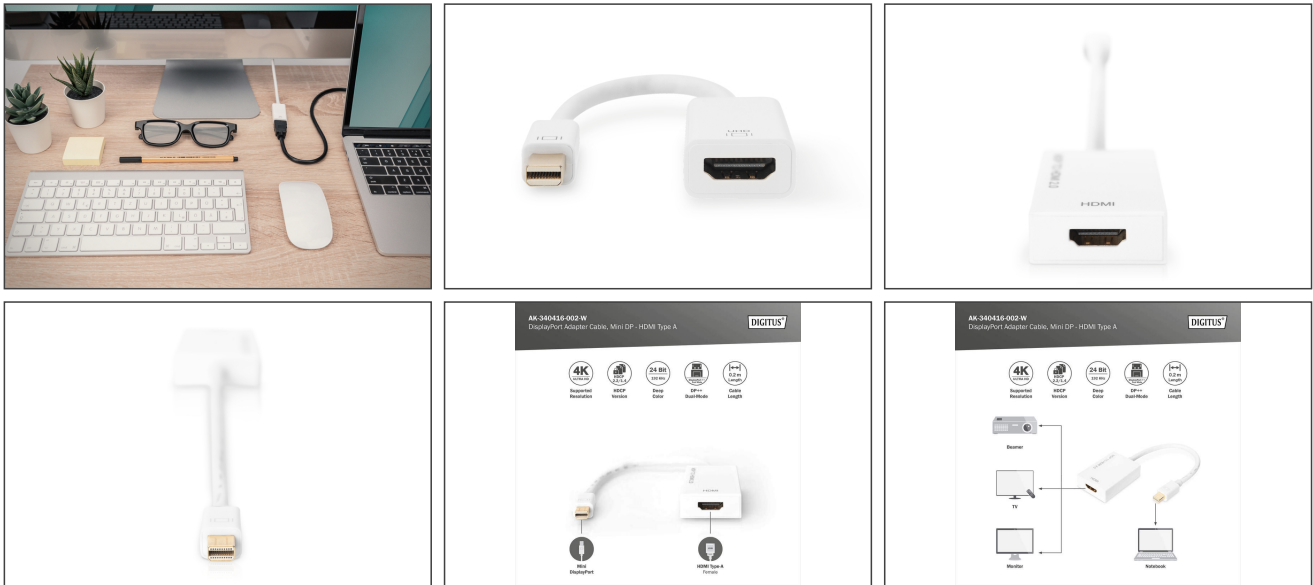

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)