


DIGITUS effen LC/APC simplex OS2 pigtails

DK-29332-02/APC
EAN 4016032428848

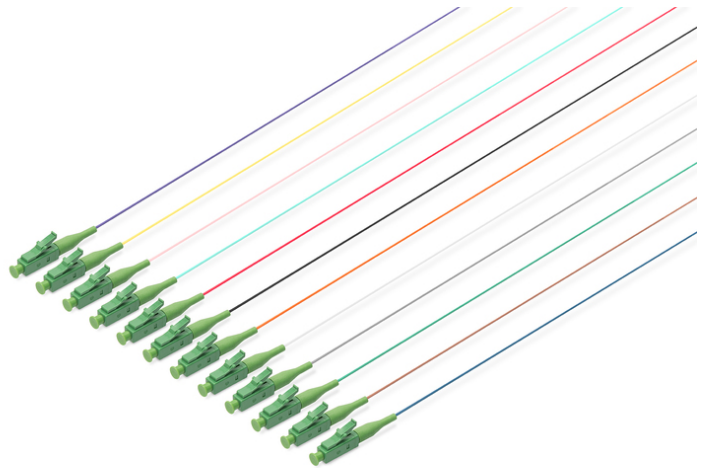

FO pigtail set, 12 pcs., LC (APC), SM OS2 09/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

De DIGITUS® glasvezelpigtails zijn verkrijgbaar als LC Simplex, SC Simplex en ST Simplex versies en bieden u uitstekende prestaties en verbindingkwaliteit voor uw netwerk met de OS2, OM2, OM3 en OM4 klassen. De connector voldoet aan de IEC 61754-4 2002 standaard en is voorzien van een zirkoniumkeramische ferrule. De gekleurde vezelsets zijn kleurcodeerd volgens IEC 304 (wit, violet, turkoois, zwart, rood, roze, oranje, grijs, groen, geel, bruin, blauw).

Toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk.

- Simplex OS2 09/125 μ 2 m
- Connectoren volgens norm IEC 61754-4 2002
- Bedrijfstemperatuur: -25 °C ... +80 °C
- Temperatuurbereik transport en opslag: -20 °C ... +65 °C

- Toevoegingsverlies MM PC: max. 0,4 dB
- Rendementsverlies MM PC: > 25 dB
- Keramische huls van zirkoniumdioxide
- Afmetingen secundaire coating: \varnothing 0,9 \pm 0,1 mm
- Primaire coating: acrylaten; \varnothing 250 \pm 15 μ m
- Gekleurde vezelsets volgens IEC 304 in de kleuren: Wit, violet, turkoois, zwart, rood, roze, oranje, grijs, groen, geel, bruin, blauw
- 12 stuks als verpakkingseenheid
- Losse buffer
- Beschermkous: éénkleurig
- Connector 1: LC (APC)
- Modus: Enkele modus
- Vezeldiameter: 9/125 μ
- Vezelklasse: OS2
- Lengte: 2 m

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 160 | 10.40 | 19.00 | 19.00 | 12.00 | 4,332.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.07 | 17.00 | 19.00 | 0.10 | 32.30 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.07 | 17.00 | 19.00 | 0.10 | 32.30 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

