


# DIGITUS Cat.7 S/FTP burial installation cable, 500 m, simplex, PE

DK-1741-VH-5-OD  
EAN 4016032431084

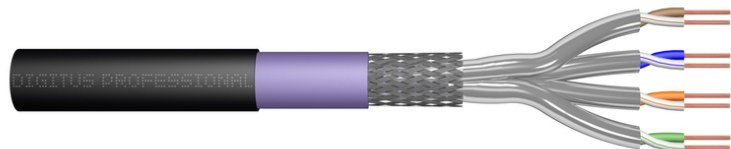

**DIGITUS CAT 7 S-FTP PiMF installation cable, raw 500m, drum, AWG 23/1, 1200 MHz, PE, sx, bl**

The Digitus® Professional Cat.7 S/FTP burial installation cable is characterized by the following cable construction 4x2x AWG23/1 and reaches a transmission frequency up to 1200 MHz. The cable has a PE outer jacket and a halogen free inner jacket and is conform to the standard IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 and CPR Euro class Eca. The cable is suitable for installations in dry or wet areas, outdoor or ground. Compliant with the following standards ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

**Future-oriented standards and high-end quality for your network.**

- Physical properties:
- Conductor: Bare annealed copper, solid AWG 23/1
- Insulation: SFS-PE (Foam-Skin Polyethylene)
- Total number of insulated conductors: 8, twisted in 4 pairs
- Color code: Blue-white, orange-white, green-white, brown-white
- Individual pair shielding: Aluminum foil, providing 100 % coverage
- Overall shielding: Copper wire braid
- Outer sheath: PE (Polyethylene); UV resistant
- Outer sheath diameter (nominal): 0.50 mm nominal
- Outer sheath color: Black (RAL 9005)
- Mechanical properties:
- Tensile loading: 150N max.
- Dynamic bending radius: 8x AD mm min.
- Static bending radius: 4x AD mm min.
- Shipping- and storage temperature range: -20 °C up to +60 °C

- Operating temperature range: -50 °C up to +60 °C
- Installation temperature range: 0 °C up to +60 °C
- Overall diameter Simplex (nominal): 8.5 mm nominal (Eca)
- Weight (kg/km): 66.5 kg/km
- Electrical properties:
- Impedance: 100±5 Ohm @ 4-100 MHz; 100±25 Ohm @ 100-1200 MHz
- Capacitance: 45 pF/m nominal @ 1 KHz
- Capacitance unbalance (pair-ground): 1.6 pF/m max. @ 1 KHz
- Insulation resistance: 5 GOhm x km min.
- DC resistance: 95 Ohm/km max. (2% max. resistance unbalance)
- DC loop resistance: 190 Ohm/km max. (2% max. resistance unbalance)
- Voltage resistance: 72 Vdc max.
- Coupling attenuation: CA-Type 1b
- Signal propagation delay: 450 nS/100 m max.
- Delay difference: 10 nS/100 m max.
- Separating class: "d" acc. to EN 50174-2
- NVP: 79%
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: Eca
- Length: 500 m
- Color: black
- Jacket: PE
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	32.00	24.00	55.00	55.00	72,600.00
Packaging Unit Inside	1	32.00	24.00	55.00	55.00	72,600.00
Packaging Unit Single	1	32.00	24.00	55.00	55.00	72,600.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

**DIGITUS**

AWG 23/1 | 1200 MHz | 10 Gbit Ethernet | CAT 7 | 1000 Mbps

ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018

LSZH | Ecod | CPR class

**CAT 7 S/FTP Burial Installation Cable, 500m, Simplex, PE**

**DIGITUS**

**DK-1741-VH-S-OD // CAT 7 S/FTP Burial Installation Cable, 500m, Simplex, PE**

**Anwendungsbeispiel**  
Example of use

DK-0325

**DIGITUS**

**DK-1741-VH-S-OD // CAT 7 S/FTP Burial Installation Cable, 500m, Simplex, PE**

**Kabelquerschnitt**  
Cable cross section

Adressierung Outer jacket | Adressierung Isolation | Adressierung Co-Driver Coaxial | Adressierung Shield jacket | Adressierung Twisted pair

**DIGITUS**

Produktionsmerkmale Product Information	Physikalische Eigenschaften Physical Properties
<b>Hersteller:</b> DIGITUS <b>Produktname:</b> CAT 7 S/FTP Burial Installation Cable, 500m, Simplex, PE <b>Artikelnummer:</b> DK-1741-VH-S-OD	<b>Typ:</b> CAT 7 S/FTP Burial Installation Cable, 500m, Simplex, PE <b>Material:</b> PE <b>Farbe:</b> Schwarz <b>Abmessungen (L x B x H):</b> 500m x 12mm x 12mm <b>Nettogewicht:</b> 1,2kg <b>Bruttogewicht:</b> 1,5kg <b>Verpackungseinheit:</b> 100m / 1000m
<b>Elektrische Eigenschaften Electrical Properties</b>	<b>Leitfähigkeit:</b> > 10 <sup>10</sup> S/m <b>Dielektrische Verlustfaktor:</b> < 0,001 <b>Dielektrische Konstante:</b> 2,3 <b>Temperaturkoeffizient:</b> < 0,01 %/K <b>Temperaturbereich:</b> -40°C bis +85°C <b>Temperaturbelastbarkeit:</b> > 1000h <b>Temperaturbelastbarkeit (max. Temp.):</b> > 1000h <b>Temperaturbelastbarkeit (min. Temp.):</b> > 1000h <b>Temperaturbelastbarkeit (max. Temp. + min. Temp.):</b> > 1000h

**DIGITUS**

Technische Eigenschaften Technical Properties
<b>Temperaturbereich:</b> -40°C bis +85°C <b>Temperaturbelastbarkeit:</b> > 1000h <b>Temperaturbelastbarkeit (max. Temp.):</b> > 1000h <b>Temperaturbelastbarkeit (min. Temp.):</b> > 1000h <b>Temperaturbelastbarkeit (max. Temp. + min. Temp.):</b> > 1000h
<b>Leitfähigkeit:</b> > 10 <sup>10</sup> S/m <b>Dielektrische Verlustfaktor:</b> < 0,001 <b>Dielektrische Konstante:</b> 2,3 <b>Temperaturkoeffizient:</b> < 0,01 %/K <b>Temperaturbereich:</b> -40°C bis +85°C <b>Temperaturbelastbarkeit:</b> > 1000h <b>Temperaturbelastbarkeit (max. Temp.):</b> > 1000h <b>Temperaturbelastbarkeit (min. Temp.):</b> > 1000h <b>Temperaturbelastbarkeit (max. Temp. + min. Temp.):</b> > 1000h

**DIGITUS**

**Zertifikat**  
No. 010174-21

**Kategorie 7**

**Technische Daten, Reihe, Kategorie 7**  
GHMT Type Approval

**DIGITUS**

CPR-Bewertung	Brandverhalten	Lebenszyklusdauer (LSD)	Abgabe der gefährlichen Stoffe	Brandverhalten
B2-s1	High	1+	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spitzenleistung</li> <li>Lebenszyklusdauer</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spitzenleistung</li> <li>Lebenszyklusdauer</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> </ul>
Cca	High	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spitzenleistung</li> <li>Lebenszyklusdauer</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spitzenleistung</li> <li>Lebenszyklusdauer</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> </ul>
Dca	High	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spitzenleistung</li> <li>Lebenszyklusdauer</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spitzenleistung</li> <li>Lebenszyklusdauer</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> </ul>
Eca	High	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spitzenleistung</li> <li>Lebenszyklusdauer</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spitzenleistung</li> <li>Lebenszyklusdauer</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> <li>Abgabe von gefährlichen Stoffen</li> </ul>

**Cca** | **s1a** | **d1** | **a1**

