

DIGITUS Módulo de conexión CAT 6A, 500 MHz

DN-93909
EAN 4016032431268



Acoplamiento para aplicación de campo CAT 6A, 500 MHz para AWG 22-26, apantallado, diseño keystone, 26x35x80


El acoplador DIGITUS Professional para aplicaciones de campo se utiliza para conectar o prolongar cables de par trenzado.

- Características de transmisión: Categoría 6A, clase EA
- Áreas de aplicación: Hasta 500 MHz, 10GBase-T

- Adecuado para cable AWG 22-26 medio
- Carcasa: aleación de zinc
- Contactos: Niquelados
- blindado
- Diseño Keystone
- 1 a 1
- Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +60 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	300	11.50	34.00	24.00	28.00	22,848.00
Packaging Unit Inside	10	0.38	15.00	14.00	5.00	1,050.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00
Net single without Packaging	1	0.04	9.00	8.00	3.00	0.00

More images:

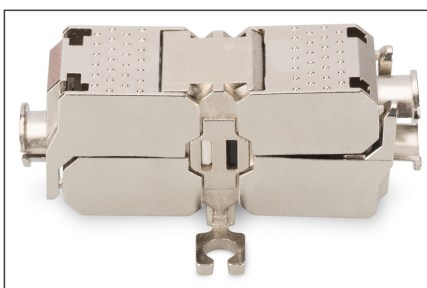

**Safety notes**

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com