

DIGITUS 4K DisplayPort Splitter, 1x2

DS-45404
EAN 4016032432333



4K DisplayPort till DisplayPort Splitter 1x DP-ingång, 2x DP-utgång, 4K*2K@30 Hz

Med DIGITUS DS-45404 fördelar du en DisplayPort-signal på två återgivningsenheter, till exempel externa bildskärmar, tv, projektor etc. Tack vare att MST (Multi-Stream-Transport) stöds kan du duplicera skrivbordsgränssnittet eller visa helt oberoende innehåll på varje bildskärm. Därmed ökar produktiviteten eftersom multitask-tillämpningar underlättas betydligt. Splittern är därför den perfekta lösningen både på jobbet, t.ex. för video-vägg-presentationer, grafikillämpningar eller produktpresentationer (kontors-/affärslokaler, mässmontrar etc.) och hemma/privat. Oavsett om det rör sig om bilder, presentationer, filmer/video eller spel: Med Digitus DisplayPort Splitter visas innehållet i ultraskarp 4K UHD-upplösning och det på upp till två DisplayPort-bildskärmar.

Fördelar en DisplayPort-signal på två DisplayPort-återgivningsenheter, till exempel externa bildskärmar, tv, projektor etc.

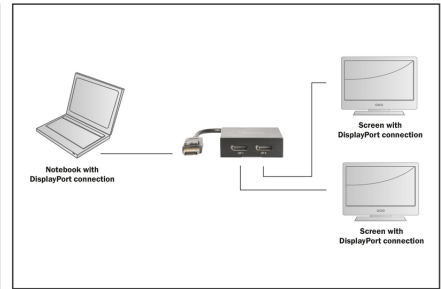
- Fördelar en DisplayPort-signal på två DisplayPort-återgivningsenheter, till exempel externa bildskärmar, tv, projektor etc.
- Stöder Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160p upplösning
- Kompatibel med Windows PC-datorer
- Stöd för MST (Multi-Stream-Transport) – visning av två olika innehåll på respektive DisplayPort-bildskärmar

- Perfekt lösning för video-vägg-presentationer eller grafikillämpningar
- Kompakt hölje – perfekt för en diskret placering
- DisplayPort 1.2a-kompatibel
- Ingång: 1x DisplayPort
- Utgångar: 2x DisplayPort
- Stöder Deep Color, 16-bitars
- Stöder HDCP 1.3
- Kompatibel med alla vanliga DisplayPort-kablar
- DisplayPort-bandbredd: 5,4 Gbit/s per kanal
- Kabellängd: 10 cm/18 cm inkl. stickkontakt
- Nätdel: 5 V/1 A
- Låg strömförbrukning (standby-läge: 25 mW)
- Mått: L 6,5 x B 6,7 x H 2,4 cm
- Färg: Svart
- Antal portar: 2
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- HDTV-upplösning max.: 4096 x 2160 pixlar, 30 Hz
- Signalingång: DisplayPort
- Signalutgång: DisplayPort
- Videoanslutningsportar: DisplayPort

Package contents

- 4K DisplayPort Splitter, 1x2
- Nätdel: 5 V/1 A
- 1x bruksanvisning
- 1x silikonskyddsfodral

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	5.50	51.50	26.00	22.00	29,458.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Packaging Unit Single	1	0.28	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Net single without Packaging	1	0.09	6.50	6.70	2.40	0.00

More images:**Safety notes**

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptorn är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningarna eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com