

DIGITUS Alloggiamento esterno SSD, M.2 - USB Type-C™

DA-71115
EAN 4016032433231



USB Type-C 3.1 External SSD Enclosure M.2 (NGFF) B-Key, alu housing, black, chipset: EP9461E

L'alloggiamento SSD Digitus consente il collegamento esterno del SSD M.2 SATA attraverso una porta USB (C o A) del vostro notebook/PC. Supporta i seguenti moduli M.2: 2280 (80 mm), 2260 (60 mm), 2242 (42 mm) e 2230 (30 mm). L'interfaccia M.2 SATA offre velocità di trasferimento dati fino a max. 6 Gbit/s. La porta USB 3.1 tipo C assicura una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbit/s.

L'alloggiamento SSD supporta inoltre le funzioni Hot-Plugging e Plug&Play. Questo fornisce anche il supporto UASP per migliorare le prestazioni. L'alloggiamento in alluminio nobile e sottile consente di trasportare comodamente i propri dati e di richiamarli rapidamente. Non è necessaria nessuna alimentazione supplementare, quest'ultima è fornita attraverso la porta USB del vostro notebook/PC.

L'alloggiamento esterno offre al M.2 SSD un involucro nobile e consente il collegamento esterno al notebook/PC

- Supporta unità SSD M.2 SATA
- Supporta i seguenti moduli M.2: 2280 (80 mm), 2260 (60 mm), 2242 (42 mm) e 2230 (30 mm) con Key B sulla base SATA
- SATA 3 - velocità di trasferimento dati fino a massimo 6 Gbit/s



- USB 3.1 (Gen 2) SuperSpeed: velocità di trasferimento dati fino a max. 10 Gbit/s
- Supporta UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Alimentato attraverso porta USB, non è richiesta nessuna ulteriore alimentazione
- Supporta Hot-Plugging ed è predisposto Plug&Play
- Chipset: JMS580
- Indicatore LED di attività
- Alloggiamento in alluminio elegante e di alta qualità
- Supporta: Win 10 (64 bit), 10, 8.1 (64-bit), 8.1, 8 (64-bit), 8, 7 (64 bit), 7, Vista (64 bit), Vista/Mac OS 10.8 versioni successive, Linux Kernel 2.6 versioni successive
- Dimensioni: L 10,0 x P 4,0 x H 1,0 cm
- Peso: 40 g
- Colore: nero
- Prodotti USB-C: sì

Package contents

- Alloggiamento esterno SSD, M.2 - USB Type-C™
- Cavo USB (C - A), 20 cm
- Set cacciavite + vite
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	8.70	26.00	40.00	19.00	19,760.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	8.00	12.00	2.00	192.00
Packaging Unit Single	1	0.09	8.00	12.00	2.00	192.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

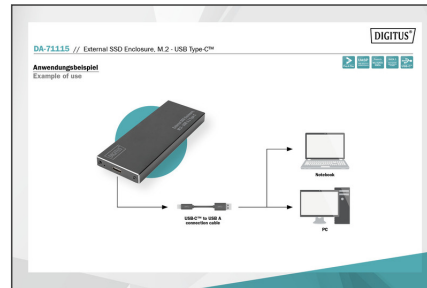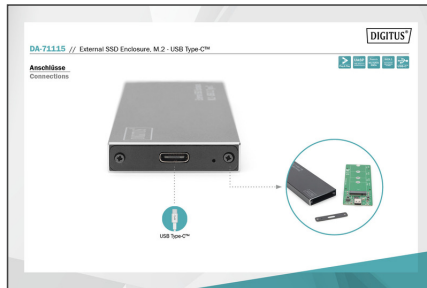

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario, il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detersivi forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com