

DIGITUS Externt SSD-kabinett, M.2 - USB Type-C™

DA-71115
EAN 4016032433231



USB Type-C 3.1 External SSD Enclosure M.2 (NGFF) B-Key, alu housing, black, chipset: EP9461E

Digitus SSD-kabinett möjliggör extern anslutning av M.2 SATA SSD-enheter via en USB-port (C eller A) på din bärbara dator/PC. M.2-moduler av typ: 2280 (80 mm), 2260 (60 mm), 2242 (42 mm) och 2230 (30 mm) stöds. M.2 SATA-gränssnittet ger snabba dataöverföringshastigheter på upp till max. 6 Gbit/s. USB 3.1 Type-C-porten garanterar dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s. SSD-kabinettet har även stöd för hotplugging och är Plug&Play-kompatibelt. Det erbjuder också UASP-stöd för förbättrad prestanda. Det slimmade och eleganta aluminiumhöljet gör att du kan transportera dina data bekvämt och snabbt komma åt dem var som helst. Ingen extra strömförsörjning krävs, utan strömförsörjningen sker via USB-porten på din PC/notebook.

Det externa höljet ger ett snyggt hem för dina M.2 SSD-enheter och möjliggör extern anslutning till en bärbar dator/PC

- Stöd för M.2 SATA SSD-enheter
- Stöder M.2-moduler av typ: 2280 (80 mm), 2260 (60 mm), 2242 (42 mm) och 2230 (30 mm) med nyckel B på SATA-basis
- SATA 3 - dataöverföringshastighet med upp till max. 6 Gbit/s



- USB 3.1 (Gen 2) SuperSpeed dataöverföringshastighet med upp till max. 10 Gbit/s
- Stödjer UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Strömförsörjning via USB-port, ingen extra strömförsörjningsenhet krävs
- Stödjer hotplugging och är Plug&Play-kompatibel
- Chipset: JMS580
- LED-aktivitetsindikator
- Elegant och högkvalitativt aluminiumhölje
- Stöd för: Win 10 (64 bit), 10, 8.1 (64 bit), 8.1, 8 (64 bit), 8, 7 (64 bit), 7, Vista (64 bit), Vista / Mac OS 10.8 och senare, Linux Kernel 2.6 och senare
- Mått: L 10,0 x B 4,0 x H 1,0 cm
- Vikt: 40 g
- Färg: svart
- USB-C-produkter: yes

Package contents

- Externt SSD-kabinett, M.2 - USB Type-C™
- USB-kabel (C - A), 20 cm
- Skruvmejsel + skruvsats
- Bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	8.70	26.00	40.00	19.00	19,760.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	8.00	12.00	2.00	192.00
Packaging Unit Single	1	0.09	8.00	12.00	2.00	192.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

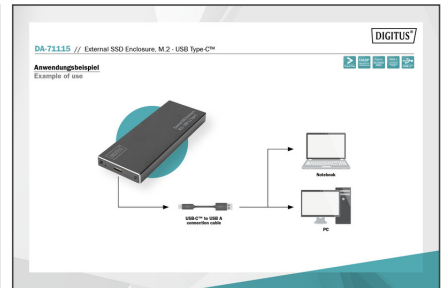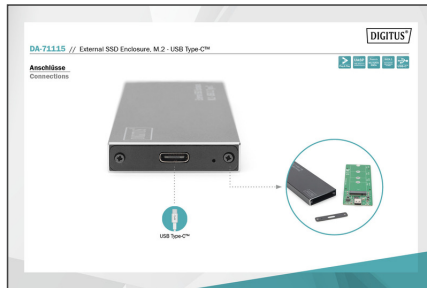

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com