

# DIGITUS Mini DisplayPort 3 in 1 converterkabel

AK-340419-002-S  
EAN 4016032433804



**DisplayPort converter cable, mDP - HDMI+DVI+VGA M-F/F/F, 0,2m, 3 in 1 Multi-Media, CE, bl, gold**

Met deze adapter kunt u uw computer of laptop met DisplayPort-interface op elk HDMI-, VGA- of DVI-beeldscherm aansluiten.

**Niet nodig om 3 aparte adapters te kopen.**


- Ondersteunt 4K/2K met 30Hz
- DisplayPort 1.2 datasnelheden tot 5,4 Gbit/s
- HDMI 1.4 datasnelheden tot 3 Gbit/s
- DVI & VGA-interfaces ondersteunen Full HD 1080P@60Hz
- VGA-resolutie tot WUXGA 1920x1200 dpi (reduced blanking)
- Plug & Play-installatie
- Adermateriaal: CU
- Assortiment: DisplayPort kabels

- AWG: 28/30
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: DP, contraststekker + HDMI type A, contraststekker + DVI-D, contraststekker
- Connectoroppervlak: verguld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Geleerde connector: zwart
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: geen
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 0.2 m
- Afscherming: driefoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	200	10.60	38.00	30.00	31.00	35,340.00
Packaging Unit Inside	10	0.53	15.00	15.00	7.00	1,575.00
Packaging Unit Single	1	0.05	12.00	12.00	2.00	288.00
Net single without Packaging	1	0.05	28.50	4.00	1.60	0.00

**More images:**



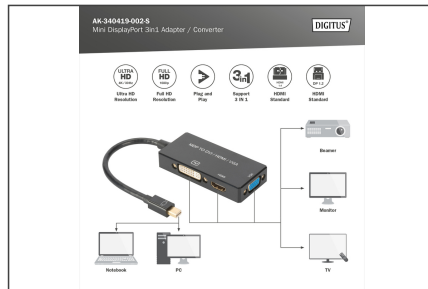

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)