

# DIGITUS Mini Displayport 3'ü 1 Arada Dönüştürücü Kablo

AK-340419-002-S  
EAN 4016032433804



## DisplayPort dönüştürücü kablo, mDP - HDMI+DVI+VGA M-F/F/F, 0,2 m, 3'ü 1 Arada Çoklu Ortam kablosu,

Bu adaptör, PC'nizi veya dizüstü bilgisayarınızı DisplayPort ile HDMI, DVI veya VGA bağlantısı olan bir ekranda kullanmanızı sağlar. Bu, çeşitli bağlantıların bulunduğu farklı toplantı salonlarında farklı çıkış aygıtlarına bağlanmak gerektiğinde saha çalışanları için kullanışlıdır. Kullanışlı olmakla birlikte evde farklı girişleri olan ekranları ve TV'leri kullanmak isteyen özel kullanıcılara yöneliktir. Adaptör kablosu, DisplayPort sinyalini HDMI, DVI veya VGA sinyallerine dönüştürür. Tak ve Çalıştır işlemi sürücü kurulumu olmadan çalışır ve DisplayPort arabirimi üzerinden güç sağlanır.

## DisplayPort'unuzda HDMI, DVI veya VGA cihazları kullanabilirsiniz. 3 ayrı adaptörden tasarruf etmek için bu 3'ü 1 arada dönüştürücü kabloyu kullanın.

- 30Hz ile 4K/2K'yı destekler
- DisplayPort 1.2, 5,4Gbit/s'ye kadar veri hızı
- HDMI 1.4, 3Gbit/s'ye kadar veri hızı
- Full HD 1080P@60Hz destekleyen DVI & VGA arayüzü


- WUXGA 1920x1200 dpi'ye kadar VGA çözünürlüğü (azaltılmış boşluk)
- Plug and Play Kurulumu

### Attributes

- AWG: 28/30
- Çeşitler: DisplayPort Kabloları
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.2
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: yok
- Konektör 1: Mini DP, fiş
- Konektör 2: DP, jak + HDMI tip A, jak + DVI-D, jak
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Paket: Polietilen Torba
- Renkli kablo: siyah
- Renkli konektör: siyah
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 0.2 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: üçlü koruma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	10.60	38.00	30.00	31.00	35,340.00
Packaging Unit Inside	10	0.53	15.00	15.00	7.00	1,575.00
Packaging Unit Single	1	0.05	12.00	12.00	2.00	288.00
Net single without Packaging	1	0.05	28.50	4.00	1.60	0.00

## More images:

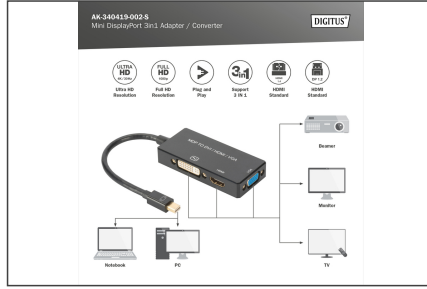

## Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)