

DIGITUS HDMI 3 in 1 converterkabel

AK-330403-002-S
EAN 4016032433866



HDMI converter cable, HDMI - DP+DVI+VGA M-F/F/F, 0.2m, 3 in 1 Multi-Media, CE, bl, gold

Met deze adapter kunt u uw computer, laptop of Blu-Ray-speler met een HDMI type A-interface op elk DisplayPort-, VGA- of DVI-beeldscherm aansluiten. Het HDMI-signaal wordt omgezet in een DisplayPort-, DVI- of VGA-signaal.

Niet nodig om 3 aparte adapters te kopen.


- Ondersteunt 4K/2K met 30Hz
- HDMI 1.4 datasnelheden tot 3 Gbit/s
- Voldoet aan de DisplayPort 1.2a specificatie
- VGA-resolutie tot WUXGA 1920x1200 dpi (reduced blanking)
- DVI & VGA-interfaces ondersteunen Full HD 1080P@60Hz
- De USB-aansluiting (type A stekker) dient optioneel ook als voedingskabel.
- Plug & Play-installatie
- Adermateriaal: CU

- Assortiment: HDMI kabels
- AWG: 28/30
- Connector 1: HDMI type A, stekker
- Connector 2: HDMI type A/F + DVI-D(24+1)/F
- Connectoroppervlak: verguld
- Geleerde connector: zwart
- HDMI standaard: High Speed HDMI
- HDTV resolutie max.: 4096 x 2160 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Kabelkleur: zwart
- Kabeltype: Dual-Link
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 0.2 m
- Afscherming: drievoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	13.80	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.69	27.94	40.64	8.50	9,651.59
Packaging Unit Single	1	0.07	20.00	15.50	1.70	527.00
Net single without Packaging	1	0.06	23.70	4.00	1.60	0.00

More images:



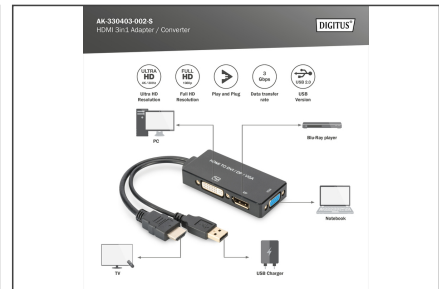

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com