

# DIGITUS Pannello frontale per moduli Keystone

**DN-93832**  
**EAN 4016032435228**



**Face plate for Keystone Jacks, 2x RJ45 80x80 frame, 50x50 central plate, straight, white**



Presse dati multimediale DIGITUS® per moduli keystone multimediali, piastra centrale 50x50 mm, telaio 80x80 mm, 1x piastra fittizia. La presa dati DIGITUS® Multimedia è adatta all'installazione dei seguenti moduli: DN-93617 Modulo Keystone Cat. 6A, DN-93615 Modulo Keystone Cat. 6A, DN-BLIND-LC Adattatore LC, DN-93400 USB 2.0 USB, DN-93401 Adattatore HDMI 2.0, DN-93402 Adattatore USB 2.0 con cavo, DN-93403 Adattatore HDMI 2.0 con cavo, DN-93404 Adattatore USB 3.0.

- Uscita del modulo Keystone diritto
  - Campi di applicazione: Scatola da parete, canalina per parapetto, alloggiamento in superficie
  - Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  - Proprietà generali:
  - Adatto per l'installazione in canalina, a incasso e in superficie
- Collegamento a terra centrale
  - Campo di etichettatura in plastica
  - Caratteristiche tecniche:
  - Materiale alloggiamento vuoto: metallo pressofuso
  - Materiale piastra centrale: ABS UL 94V-0
  - Materiale del telaio: ABS UL 94V-0
  - Materiale scatola per montaggio a superficie: ABS UL 94V-0
  - Proprietà fisiche:
  - Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  - Moduli adatti: DN-93617 Modulo Keystone Cat. 6A, DN-93615 Modulo Keystone Cat. 6A, DN-BLIND-LC Adattatore LC, DN-93400 USB 2.0 USB, DN-93401 Adattatore HDMI 2.0, DN-93402 Adattatore USB 2.0 con cavo, DN-93403 Adattatore HDMI 2.0 con cavo, DN-93404 Adattatore USB 3.0.
  - Colore: Bianco RAL9003

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	7.60	27.00	50.00	21.00	28,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	26.00	9.50	9.50	2,346.50
Packaging Unit Single	1	0.06	27.00	9.00	9.00	2,187.00
Net single without Packaging	1	0.31	25.00	7.00	7.00	0.00

**More images:**



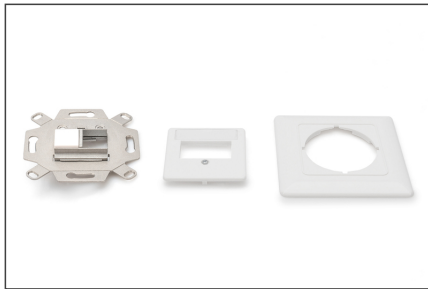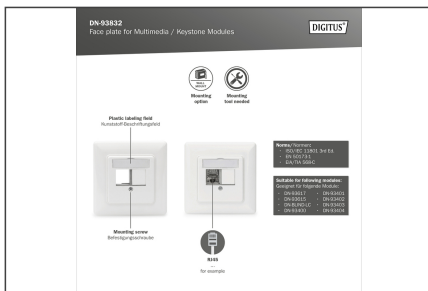

**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)