


DIGITUS Cat.7 S/FTP installation cable, 1000 m, simplex, B2ca

DK-1745-VH-10
EAN 4016032435891

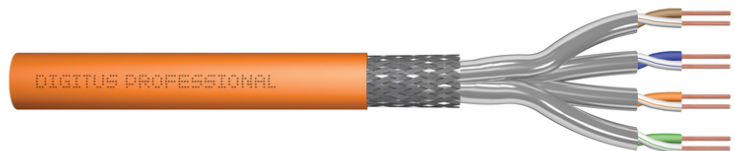

CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz B2ca (EN 50575), AWG 23/1, 1000 m drum,

Adequado para a construção de cablagem estruturada na área secundária e terciária.

Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.

- Número total de condutores isolados: 8, entrançados em 4 pares
- Código de cor: azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco

- Blindagem dos pares individuais: folha em poliéster oculta em alumínio, cobre 100%
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: B2ca
- Length: 1000 m
- Color: orange
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	47.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Inside	1	47.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Single	1	47.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Net single without Packaging	1	0.00	55.00	55.00	35.00	0.00

More images:



DIGITUS

AWG 23/1, 1200 MHz, 10 Gbit Ethernet, CAT 7 1000 MHz, LSZH, B2_{ca} CPR class

CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000 m, Simplex, B2_{ca}

DIGITUS

DK-1745-VH-10 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000m, Simplex, B2_{ca}

Anwendungsbispiel
Example of use

DIGITUS

DK-1745-VH-10 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000m, Simplex, B2_{ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

DIGITUS

Produktdaten Product Information	Physikalische Spezifikation Physical Properties
<p>Produktbezeichnung Product Name: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000m, Simplex, B2_{ca}</p> <p>Artikelnummer Part Number: DK-1745-VH-10</p> <p>Hersteller Manufacturer: DIGITUS</p> <p>Material Material: PVC, LSZH</p> <p>Farbe Color: Orange</p> <p>Abmessungen Dimensions: 1000m x 10mm x 10mm</p> <p>Nettogewicht Net Weight: 1000g</p> <p>Bruttogewicht Gross Weight: 1000g</p> <p>Verpackung Packaging: 1000m x 10mm x 10mm</p>	<p>Material Material: PVC, LSZH</p> <p>Abmessungen Dimensions: 1000m x 10mm x 10mm</p> <p>Nettogewicht Net Weight: 1000g</p> <p>Bruttogewicht Gross Weight: 1000g</p> <p>Verpackung Packaging: 1000m x 10mm x 10mm</p>

DIGITUS

Leistungseigenschaften Transmission Properties

Model	AT	NET	PL NET	ACR	PL ACR	NL	ELFEXT	PL ELFEXT
1	2	3	3	3	3	3	3	3
10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

DIGITUS

DIGITUS

EN Normen	Normen	Leistungsmerkmale	Abgleich der konfigurierbaren Werte	Zusatzfunktionen
B2 _{ca}	SETR hoch	1+	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur • Spannung • Feuchtigkeit • Vibration • Stoß 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Qualität • 100% Zuverlässigkeit • 100% Kompatibilität • 100% Flexibilität
C _{ca}	Hoch	3	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur • Spannung • Feuchtigkeit • Vibration • Stoß 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Qualität • 100% Zuverlässigkeit • 100% Kompatibilität • 100% Flexibilität
D _{ca}	Mittel	3	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur • Spannung • Feuchtigkeit • Vibration • Stoß 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Qualität • 100% Zuverlässigkeit • 100% Kompatibilität • 100% Flexibilität
E _{ca}	Gering	3	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur • Spannung • Feuchtigkeit • Vibration • Stoß 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Qualität • 100% Zuverlässigkeit • 100% Kompatibilität • 100% Flexibilität
Power	C _{ca}	s1a	d1	a1

