


# DIGITUS Cat.7 S/FTP installation cable, 1000 m, simplex, B2ca

DK-1745-VH-10  
EAN 4016032435891

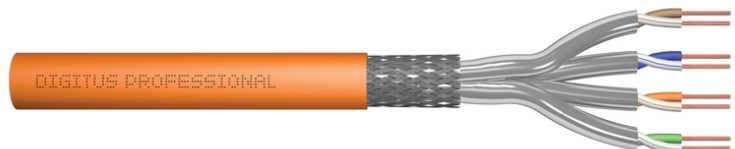

**CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz B2ca (EN 50575), AWG 23/1, 1000 m drum, orange**

Adequado para a construção de cablagem estruturada na área secundária e terciária.

**Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.**




- Número total de condutores isolados: 8, entrançados em 4 pares
- Código de cor: azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco

- Blindagem dos pares individuais: folha em poliéster oculta em alumínio, cobre 100%
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: B2ca
- Length: 1000 m
- Color: orange
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	47.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Inside	1	47.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Single	1	47.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Net single without Packaging	1	0.00	55.00	55.00	35.00	0.00


**More images:**



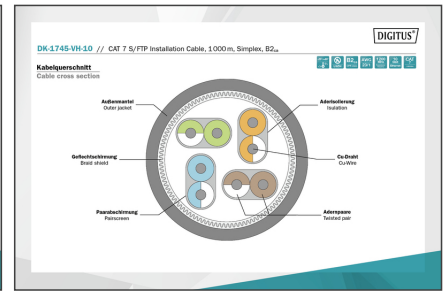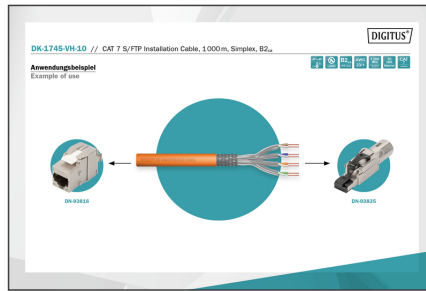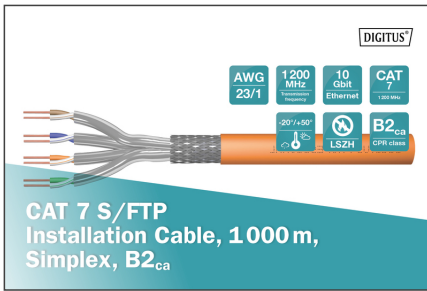

Produktdaten Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Produktname Product Name	DIGITUS CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000 m, Simplex, B2ca	Material Material	RoHS-Konformität RoHS Compliance
Teilenummer Part Number	DK-1745-VH-10	Hersteller Manufacturer	ASSMANN Electronic GmbH
Produkttyp Product Type	Installation Cable	Abmessung Dimension	23 AWG (0.62 mm) x 10.0 m
Farbe Color	Orange	Lebensdauer Lifetime	10 Jahre (1000000 Zyklen)
Material Material	PVC (LSZH)	Temperaturbereich Temperature Range	-20°C bis +75°C
Abmessung Dimension	23 AWG (0.62 mm) x 10.0 m	Flammverhalten Flame Retardancy	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Lebensdauer Lifetime	10 Jahre (1000000 Zyklen)	Widerstand Resistance	< 100 Ohm (20°C)
Temperaturbereich Temperature Range	-20°C bis +75°C	Leitfähigkeit Conductivity	> 1000 S/m (20°C)
Flammverhalten Flame Retardancy	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)	Dielektrische Verlustleistung Dielectric Loss	< 0.001 (100 MHz)
Widerstand Resistance	< 100 Ohm (20°C)	Dielektrische Verlustleistung Dielectric Loss	< 0.001 (100 MHz)
Leitfähigkeit Conductivity	> 1000 S/m (20°C)	Dielektrische Verlustleistung Dielectric Loss	< 0.001 (100 MHz)
Dielektrische Verlustleistung Dielectric Loss	< 0.001 (100 MHz)	Dielektrische Verlustleistung Dielectric Loss	< 0.001 (100 MHz)
Dielektrische Verlustleistung Dielectric Loss	< 0.001 (100 MHz)	Dielektrische Verlustleistung Dielectric Loss	< 0.001 (100 MHz)

Leitungsparameter Transmission Properties									
Paar Pair	AT	MT	RT	ST	AC	PC	SC	TC	PC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

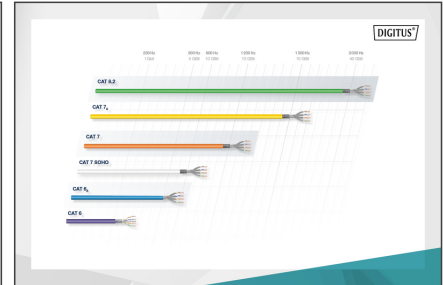

Eigenschaften Characteristics		Anforderungen Requirements	
Material Material	PVC (LSZH)	Temperaturbereich Temperature Range	-20°C bis +75°C
Abmessung Dimension	23 AWG (0.62 mm) x 10.0 m	Lebensdauer Lifetime	10 Jahre (1000000 Zyklen)
Lebensdauer Lifetime	10 Jahre (1000000 Zyklen)	Flammverhalten Flame Retardancy	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Temperaturbereich Temperature Range	-20°C bis +75°C	Widerstand Resistance	< 100 Ohm (20°C)
Flammverhalten Flame Retardancy	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)	Leitfähigkeit Conductivity	> 1000 S/m (20°C)
Widerstand Resistance	< 100 Ohm (20°C)	Dielektrische Verlustleistung Dielectric Loss	< 0.001 (100 MHz)
Leitfähigkeit Conductivity	> 1000 S/m (20°C)	Dielektrische Verlustleistung Dielectric Loss	< 0.001 (100 MHz)
Dielektrische Verlustleistung Dielectric Loss	< 0.001 (100 MHz)	Dielektrische Verlustleistung Dielectric Loss	< 0.001 (100 MHz)
Dielektrische Verlustleistung Dielectric Loss	< 0.001 (100 MHz)	Dielektrische Verlustleistung Dielectric Loss	< 0.001 (100 MHz)



**Safety notes**

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com