


DIGITUS DIGITUS CAT 7 S-FTP монтажный кабель витая пара

DK-1745-VH-10
EAN 4016032435891

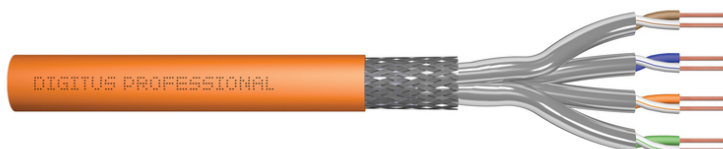

CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz B2ca (EN 50575), AWG 23/1, 1000 m drum,

Подходит для создания структурированной проводки в вторичной и третичной зонах


Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Физическое описание
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Экранирование отдельных пар: алюминиевая фольга, 100% охват
- Цвет: оранжевый (RAL 2008)


- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: B2ca
- Length: 1000 m
- Color: orange
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	47.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Inside	1	47.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Single	1	47.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Net single without Packaging	1	0.00	55.00	55.00	35.00	0.00

More images:

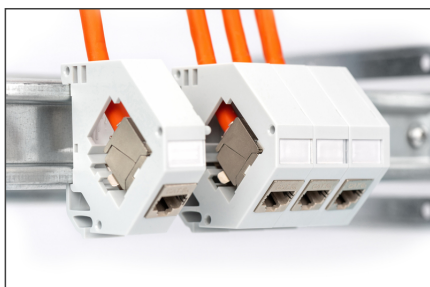

DIGITUS[®]




CAT 7 S/FTP
Installation Cable, 1000 m,
Simplex, B2_{ca}

AWG 23/1 | **1200 MHz** | **10 Gbit Ethernet** | **CAT 7**
100% PVC | **-20°/+80°** | **LSZH** | **B2_{ca} CPR class**

DIGITUS[®]

DK-1745-VH-10 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000m, Simplex, B2ca


Anwendungsbeispiel
Example of use



DIGITUS[®]

DK-1745-VH-10 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000m, Simplex, B2ca

Kabelquerschnitt
Cable cross section



DIGITUS[®]


Produktdaten	Physikalische Spezifikationen
Produktinformationen	Physikalische Spezifikationen
Bestandteile	Abmessungen
Materialien	Leistung
Umweltbedingungen	Temperaturbereich
Zusätzliche Eigenschaften	Brandverhalten
Produktionsverfahren	Testverfahren
Verpackung	Transport
Lagerung	Wartung
Reparatur	Reparatur
Zusätzliche Informationen	Zusätzliche Informationen

DIGITUS[®]

Leistungsspezifikation

Model	AT	NET	FX	ACR	PS	ACR	PL	SLR	PL
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

DIGITUS[®]



DIGITUS[®]

Parameter	Value
AWG	23
Shielding	Simplex
CPR Class	B2ca
Temperature Range	-20°C to +80°C
Material	PVC
LSZH	Yes
Performance	10 Gbit Ethernet
Frequency	1200 MHz
Length	1000m
Part Number	DK-1745-VH-10