


DIGITUS CAT 7A S/FTP montaj kablosu, 1000 m, simpleks, B2ca

DK-1745-A-VH-10
EAN 4016032435938

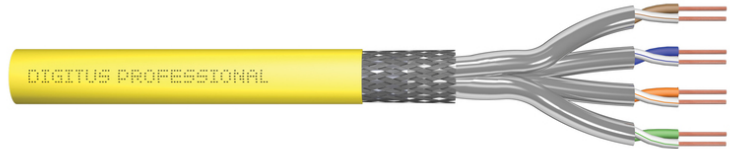

CAT 7A S-FTP tesisat kablosu, 1500 MHz B2ca (EN 50575), AWG 22/1, 1000 m makara, Sx, Ge

DIGITUS® CAT 7A S/FTP montaj kablosu aşağıdaki 4x2x AWG22/1 kablo yapısı ile öne çıkar ve 1000 MHz'e kadar bir iletim frekansına ulaşır. Halojeniz kablo kılıfı, IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 ve CPR Euroclass B2ca standartlarına uygundur. Kablo, ikincil ve üçüncül alanlarda bina kablo tesisatı için uygundur. ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1 standartlarına uygundur.



DIGITUS® CAT 7A S/FTP montaj kablosu aşağıdaki 4x2x AWG22/1 ve 1000 MHz. Halojeniz kablo kılıfı, IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 ve CPR Euroclass B2ca standartlarına uygundur. ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1 standartlarına uygundur.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel AWG 22/1
- İzolasyon: SFS-PE (köpüklü polietilen kılıf)
- Toplam izole iletkin sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Ayrı çiftlerin blendajı: Alüminyum lamine polyester film, %100 kaplar
- Toplam blendaj: Bakır örgü kılıf
- Dış kılıf: EN 50575 uyarınca; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı: 0,50 mm (Eca); 0,52 mm (Dca); 0,60 mm (Cca); 0,60 (B2ca)
- Dış kılıf rengi: Sarı
- Mekanik özellikler:
- Çekme yükü: 150N maks.
- Dinamik bükme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükme yarıçapı: 4x AD mm min.

- Taşıma ve saklama sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +75 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +50 °C
- Montaj sıcaklığı aralığı: 0 °C ila +50 °C
- Dış çap: 7,0 mm (Eca); 7,2 mm (Dca); 7,5 mm (Cca); 7,5 mm (B2ca) nominal
- Ağırlık: 49,5 kg (Eca); 51 kg (Dca), 53 kg (Cca); 53 kg (B2ca)
- Renk: Sarı (RAL 1028)
- Elektriksel özellikler:
- Ortalama empedans: 100±15 Ohm @ 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz
- Kapasite: 45 pF/m nominal @ 1 KHz
- Kapasite asimetrisi (çift toprak): 1,6pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- Doğru akım direnci: 95 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Döngü direnci: 190 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Araya girme kaybı: CA-Type 1b
- Faz gecikmesi: 450 nS/100 m maks.
- Çalışma zamanı gecikmesi: 10 nS/100 m maks.
- Ayırma sınıfı: "d" EN 50174-2 uyarınca
- NVP: %79
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 7A
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- CPR: B2ca
- Uzunluk: 1000 m
- Renk: sarı
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 22/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	64.51	55.00	55.00	44.00	133,100.00
Packaging Unit Inside	1	64.51	55.00	55.00	44.00	133,100.00
Packaging Unit Single	1	64.51	55.00	55.00	44.00	133,100.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




More images:

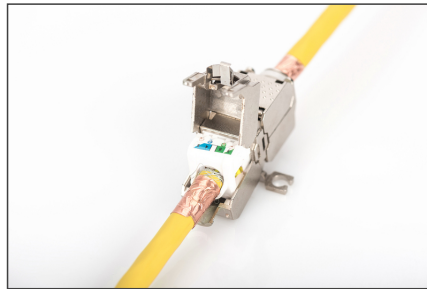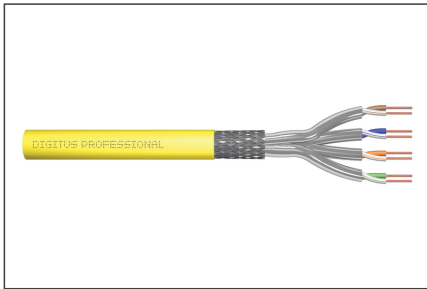

CAT 7a S/FTP Installation Cable, 1 000 m, Simplex, B2_{ca}

Produktinformation Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Produktname Product Name	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable	Leiter	28 AWG (0,25 mm) / 28 AWG (0,25 mm)
Produktbeschreibung Product Description	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable, 1000m, B2ca	Leitungsdauer	1000m
Normen Norms	ISO/IEC 11801, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ISO/IEC 11801-3, ISO/IEC 11801-4, ISO/IEC 11801-5, ISO/IEC 11801-6, ISO/IEC 11801-7, ISO/IEC 11801-8, ISO/IEC 11801-9, ISO/IEC 11801-10, ISO/IEC 11801-11, ISO/IEC 11801-12, ISO/IEC 11801-13, ISO/IEC 11801-14, ISO/IEC 11801-15, ISO/IEC 11801-16, ISO/IEC 11801-17, ISO/IEC 11801-18, ISO/IEC 11801-19, ISO/IEC 11801-20, ISO/IEC 11801-21, ISO/IEC 11801-22, ISO/IEC 11801-23, ISO/IEC 11801-24, ISO/IEC 11801-25, ISO/IEC 11801-26, ISO/IEC 11801-27, ISO/IEC 11801-28, ISO/IEC 11801-29, ISO/IEC 11801-30, ISO/IEC 11801-31, ISO/IEC 11801-32, ISO/IEC 11801-33, ISO/IEC 11801-34, ISO/IEC 11801-35, ISO/IEC 11801-36, ISO/IEC 11801-37, ISO/IEC 11801-38, ISO/IEC 11801-39, ISO/IEC 11801-40, ISO/IEC 11801-41, ISO/IEC 11801-42, ISO/IEC 11801-43, ISO/IEC 11801-44, ISO/IEC 11801-45, ISO/IEC 11801-46, ISO/IEC 11801-47, ISO/IEC 11801-48, ISO/IEC 11801-49, ISO/IEC 11801-50, ISO/IEC 11801-51, ISO/IEC 11801-52, ISO/IEC 11801-53, ISO/IEC 11801-54, ISO/IEC 11801-55, ISO/IEC 11801-56, ISO/IEC 11801-57, ISO/IEC 11801-58, ISO/IEC 11801-59, ISO/IEC 11801-60, ISO/IEC 11801-61, ISO/IEC 11801-62, ISO/IEC 11801-63, ISO/IEC 11801-64, ISO/IEC 11801-65, ISO/IEC 11801-66, ISO/IEC 11801-67, ISO/IEC 11801-68, ISO/IEC 11801-69, ISO/IEC 11801-70, ISO/IEC 11801-71, ISO/IEC 11801-72, ISO/IEC 11801-73, ISO/IEC 11801-74, ISO/IEC 11801-75, ISO/IEC 11801-76, ISO/IEC 11801-77, ISO/IEC 11801-78, ISO/IEC 11801-79, ISO/IEC 11801-80, ISO/IEC 11801-81, ISO/IEC 11801-82, ISO/IEC 11801-83, ISO/IEC 11801-84, ISO/IEC 11801-85, ISO/IEC 11801-86, ISO/IEC 11801-87, ISO/IEC 11801-88, ISO/IEC 11801-89, ISO/IEC 11801-90, ISO/IEC 11801-91, ISO/IEC 11801-92, ISO/IEC 11801-93, ISO/IEC 11801-94, ISO/IEC 11801-95, ISO/IEC 11801-96, ISO/IEC 11801-97, ISO/IEC 11801-98, ISO/IEC 11801-99, ISO/IEC 11801-100		
Elektrische Eigenschaften Electrical Properties		Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties	
Leitungsart Leitung Type	Simplex	Leitungsdauer Leitung Length	1000m
Leitungsart Beschreibung Leitung Type Description	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable	Leitungsdauer Beschreibung Leitung Length Description	1000m
Leitungsart Beschreibung (2) Leitung Type Description (2)	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable	Leitungsart Beschreibung (2) Leitung Type Description (2)	Simplex
Leitungsart Beschreibung (3) Leitung Type Description (3)	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable	Leitungsart Beschreibung (3) Leitung Type Description (3)	Simplex
Leitungsart Beschreibung (4) Leitung Type Description (4)	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable	Leitungsart Beschreibung (4) Leitung Type Description (4)	Simplex
Leitungsart Beschreibung (5) Leitung Type Description (5)	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable	Leitungsart Beschreibung (5) Leitung Type Description (5)	Simplex
Leitungsart Beschreibung (6) Leitung Type Description (6)	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable	Leitungsart Beschreibung (6) Leitung Type Description (6)	Simplex
Leitungsart Beschreibung (7) Leitung Type Description (7)	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable	Leitungsart Beschreibung (7) Leitung Type Description (7)	Simplex
Leitungsart Beschreibung (8) Leitung Type Description (8)	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable	Leitungsart Beschreibung (8) Leitung Type Description (8)	Simplex
Leitungsart Beschreibung (9) Leitung Type Description (9)	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable	Leitungsart Beschreibung (9) Leitung Type Description (9)	Simplex
Leitungsart Beschreibung (10) Leitung Type Description (10)	Simplex Cat7a S/FTP Installation Cable	Leitungsart Beschreibung (10) Leitung Type Description (10)	Simplex

Leitungsarten Transmission Properties											
MHz	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
1	11	19	27	35	43	51	59	67	75	83	91
10	12	20	28	36	44	52	60	68	76	84	92
100	13	21	29	37	45	53	61	69	77	85	93
1000	14	22	30	38	46	54	62	70	78	86	94
10000	15	23	31	39	47	55	63	71	79	87	95
100000	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
1000000	17	25	33	41	49	57	65	73	81	89	97
10000000	18	26	34	42	50	58	66	74	82	90	98
100000000	19	27	35	43	51	59	67	75	83	91	99
1000000000	20	28	36	44	52	60	68	76	84	92	100

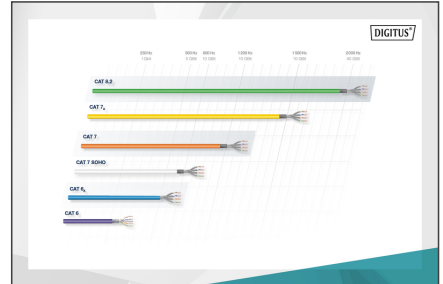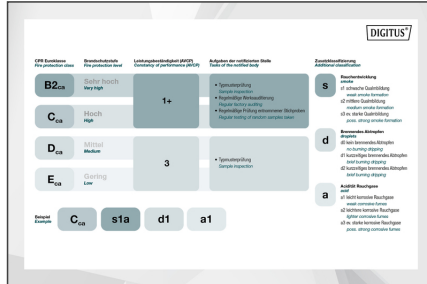
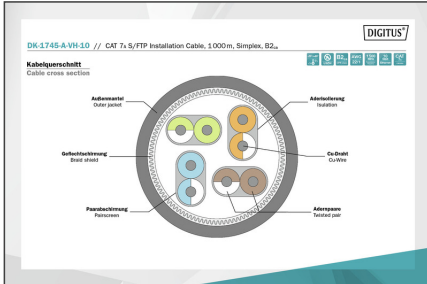


Certificate
No. 19974-21

Class E.

Zertifikat
No. 19974-21

Klasse E.

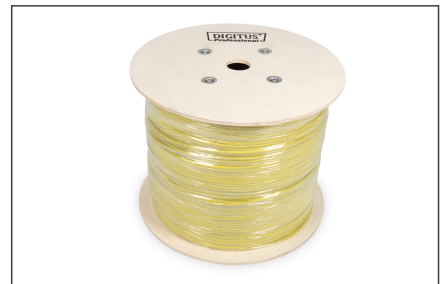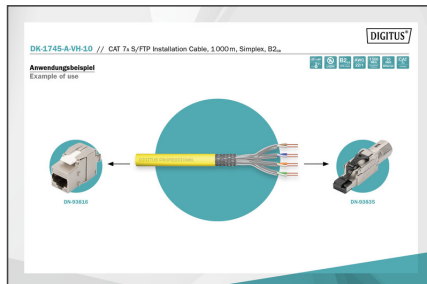

Safety notes

- Veri kabloları aşırı bükülmemeli, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitilmiş uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- Sadece kuru odalarda kurulum.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kaynakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com