


DIGITUS USB Type-C aansluitkabel, Gen2, Type-C naar B

AK-300149-010-S
EAN 4016032437505

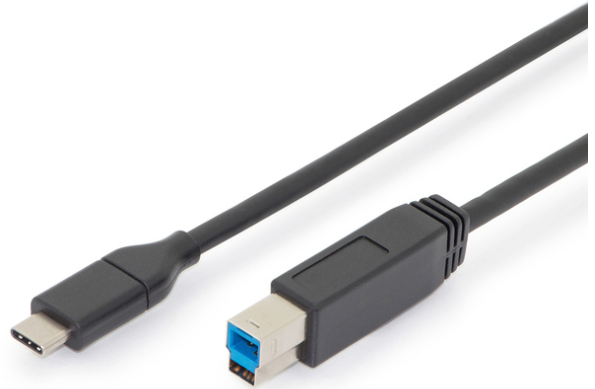

USB Type-C connection cable, type C to B M/M, 1.0m, Gen2, 3A, 10GB, 3.1 Version, CE, bi

Voor aansluiting van externe USB 3.0 apparatuur (met B aansluiting, bijv. externe HDD behuizing, scanner of printer) op de USB-host (bijv. PC, notebook of USB-hub). Overdrachtssnelheid tot 10 Gbps (Super-Speed).

Type-C-stekker aan beide zijden te gebruiken

- Type-C-stekker aan beide zijden te gebruiken
- Super-Speed+ gegevensoverdracht tot 10 Gbit/s - 20 keer sneller dan USB 2.0
- Ondersteunt een voeding tot 3A
- Ondersteunt de specificatie USB PD (Power delivery).

Attributes

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: USB kabels
- AWG: 24/28
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB B, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Gekleurde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 1 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- USB-C producten: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	10.50	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.53	30.00	20.00	7.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.05	13.00	24.00	4.50	1,404.00
Net single without Packaging	1	0.05	13.00	12.00	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet worden gelegd op plaatsen waar ze gemakkelijk mechanisch kunnen worden beschadigd.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com