

DIGITUS Câble adaptateur DisplayPort, DP - HDMI de type A

AK-340303-010-S
EAN 4016032438588



DisplayPort adapter cable, DP - HDMI type A M/M, 1.0m, w/lock, DP 1.2_HDMI 2.0,4K/60Hz, CE,bi

Ce câble HD numérique audio/vidéo haute performance sert au raccordement d'ordinateurs de bureau ou d'ordinateurs portables à des moniteurs dotés d'une interface HDMI.


Résorber le besoin d'adaptateur grâce à un adaptateur de câble Plug-and-Play qui ne nécessite aucune alimentation électrique externe.

- Prend en charge les propriétés HDMI 2.0
- Prend en charge jusqu'à 4K/2K avec 60 Hz
- Compatible 3D avec une résolution de 1080p
- Compatible HDCP et DPCP
- Modes de transmission pris en charge : RBR, HBR, HBR2
- Bande passante maximale: 21,6 Gbps
- Version HBR/mode de transfert: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)

- Assortiment: Câbles DisplayPort
- AWG: 28
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.2
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Protection de contact: moulé
- Verrouillage: Fermeture à pression
- Longueur: 1 m
- AOC - Câble Optique Actif: Non
- Blindage: triple blindage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	140	9.33	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.67	40.00	34.00	9.60	13,056.00
Packaging Unit Single	1	0.07	16.00	24.00	4.80	1,843.20
Net single without Packaging	1	0.05	16.00	24.00	4.80	0.00

More images:

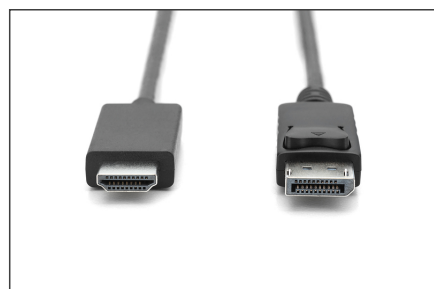

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com