

DIGITUS Мультиадаптер USB Type-C™ — HDMI с поддержкой разрешения 4K, 3-портовый

DA-70838-1
EAN 4016032440857



USB Type-C Multi Adapter, 4K@30Hz HDMI 1 USB C port for PD 61W and Data, 1 USB 3.0 port

Графический адаптер USB позволяет легко подключить к вашему ноутбуку с универсальным разъемом USB Type-C™ дополнительный монитор с полным разрешением 4K через интерфейс HDMI. Адаптер также оснащен дополнительным портом USB 3.0 для подключения периферийных устройств. Порт Type-C™ с функцией подачи питания обеспечивает возможность подзарядки вашего компьютера с мощностью до 100 Вт при одновременном использовании прочих периферийных устройств. Кроме того, через интерфейс Type-C™ можно осуществлять также передачу данных. Благодаря простому режиму автоматического конфигурирования Plug and Play установка драйверов или системных настроек не требуется.

Графический адаптер USB-C™ с разъемом USB 3.0 и функцией зарядки (PD) для всех компьютеров с разъемом Type-C™

- Мультиадаптер USB 3.0 с портом Type-C™
- UHD 4K2K/30 Гц
- Порт USB 3.0


- Порт USB Type-C™ с функцией зарядки
- Алюминиевый корпус высокого качества
- Длина кабеля: 20 см
- Размер: 51 x 58 x 11 мм
- Вес: 63 г
- Для всех операционных систем: Windows, Mac и Google Chrome
- Не все порты USB Type-C™ поддерживают все функции стандарта USB Type-C™. Убедитесь в том, что порт USB Type-C™ вашего ноутбука поддерживает режим DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt), а также USB Power Delivery (PD).
- Возможности вывода видеосигнала зависят от графической карты вашего ноутбука и подключенного монитора. Определенные графические карты обладают ограниченной поддержкой MST, в то время как некоторые экраны ограничивают доступное разрешение.
- USB-C Products: yes

Package contents

- Многофункциональный адаптер с портом USB Type-C™
- Руководство по установке

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	7.64	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	14.00	4.50	2.50	157.50
Packaging Unit Single	1	0.10	14.00	11.50	2.50	402.50
Net single without Packaging	1	0.06	5.10	5.80	1.10	0.00

More images:

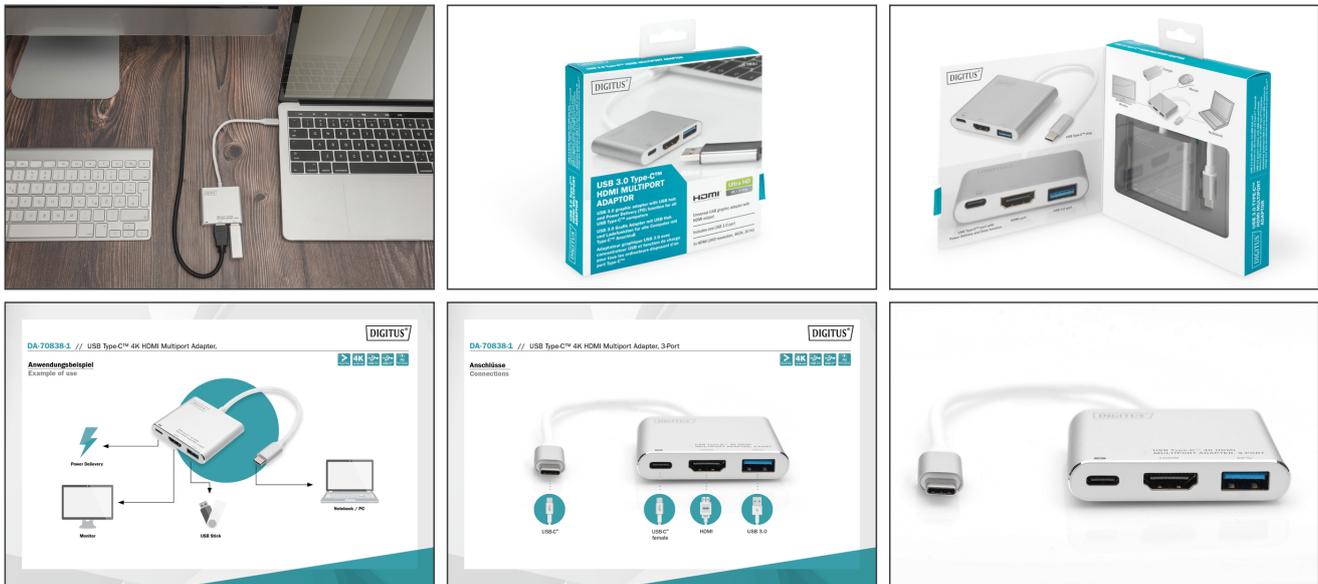

Safety notes

- Overloading can lead to overheating and damage to the appliance or the connected peripherals.
- If necessary, use an external power supply to ensure stable performance.
- If devices such as external hard disks or printers that require a high power consumption are connected, the device should be used with an external power supply. Otherwise, the device could be overloaded or functional problems could occur.
- Do not expose the device to rain, moisture, vapors or liquids.
- Do not insert any objects into the device.
- Do not attempt to repair the unit or open the housing without authorization. You risk an electric shock!
- Ensure adequate ventilation to prevent damage due to overheating.
- Dust, moisture, vapors and strong cleaning agents or solvents can cause damage to the device.
- Disconnect the appliance from the power supply and the connected devices before cleaning.
- Clean the device with a dust-free cloth.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com