

DIGITUS Conversor multimédia 10 Gigabit

DN-82211
EAN 4016032441175



10 Gigabit Ethernet Media Converter, SFP supports 1G, 2.5G, 5G and 10G, open slot

Os Conversores multimédia da DIGITUS® são a solução ideal para a migração de sinais de rede de fibra e de cabo de cobre. A partir de agora, é possível aceder à tecnologia de fibra e transferir os sinais de rede ao longo de vários quilómetros sem ter de substituir toda a infra-estrutura de rede. A nossa grande variedade de produtos corresponde às suas necessidades individuais. O funcionamento intuitivo garante uma instalação fácil e rápida. Os anos de experiência e a grande variedade de produtos permitem que a DIGITUS® se torne num parceiro fiável para a sua engenharia de rede.

A solução de conversão ideal para transmissão de dados óticos

- 1 x RJ45 / 1 x SFP
- Suporta 1000Base-T para 1000Base-X, 2,5G Base-T para 2,5G Base-X, 5G Base-T para 5G Base-R e 10G Base-T para 10G Base-R
- Alcance até 80km
- Converte sinais de rede baseados em cabo em sinais de fibra ótica
- Suporta tomada de pressão e controlo de largura de banda em cada porta


- Tecnologia Store-and-Forward para uma transferência de dados otimizada
- Auto MDI/Função MDI-X
- LED de diagnóstico sobre o estado e monitorização de atividade
- Temperatura de funcionamento: 0 até 55°C
- Conversor Standalone com fonte de alimentação externa
- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SFP
- Mode: Depending on module
- Distance (km): Depending on module
- Industrial usage: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- PoE injector: yes
- Ethernet speed: 10 Gigabit

Package contents

- Conversor multimédia 10 Gigabit
- Peso: 20 g
- Fonte de alimentação

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	8.00	40.00	26.00	34.00	35,360.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.40	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

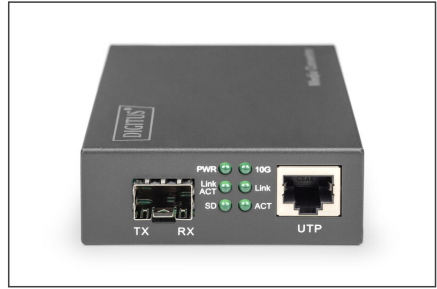

Part Number	Part Name	Speed	Category	Distance	Medium	Message	Operating Temperature	Additional Features
DA-1000-1	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-2	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-3	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-4	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-5	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-6	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-7	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-8	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-9	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-10	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-11	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-12	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-13	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-14	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-15	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-16	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-17	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-18	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-19	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-20	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-21	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-22	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-23	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-24	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-25	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-26	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-27	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-28	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-29	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-30	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-31	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-32	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-33	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-34	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-35	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-36	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-37	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-38	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-39	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-40	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-41	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-42	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-43	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-44	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-45	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-46	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-47	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-48	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-49	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-1000-50	1000Mbps SFP	1000Mbps	OM3	300m	Plastic	1000Mbps	0°C to 40°C	

