


DIGITUS Câble d'installation à paire torsadée CAT 7 S-FTP, AWG 23/1

DK-1744-VH-10
EAN 4016032441281

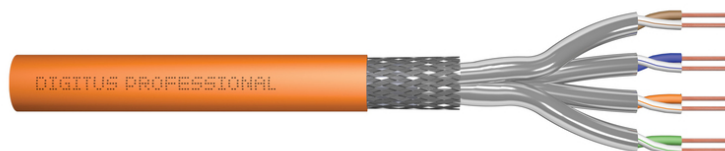

CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Cca (EN 50575), AWG 23/1, 1000 m drum, simplex, or

Adapté pour le câblage structuré de bâtiments dans le secteur secondaire et tertiaire



Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Propriétés physiques :
- Conducteur : fil de cuivre nu AWG 23/1 de 0,57 mm, nominal
- Isolation : SFS-PE (gaine moussée en polyéthylène)
- Nombre total de capteurs isolés : 8, torsadés en 4 paires
- Code couleur : bleu et blanc, orange et blanc, vert et blanc, marron et blanc
- Blindage de chaque paire : film polyester doublé d'aluminium, couvre 100 %
- Blindage générale : Couverture nominale de 50 %
- Gaine extérieure : Sans halogène (FRNC-C/LSZH-3)
- Épaisseur de gaine extérieure : 0,50 mm, nominal
- Couleur : Orange (RAL 2008)
- Propriétés mécaniques :
- Résistance à la traction : 150 N max.
- Rayon de courbure dynamique : 8x AD mm min.
- Rayon de courbure statique : 4x AD mm min.
- Plage de température de transport et de stockage : -20 °C à +75 °C
- Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C

- Plage de température en fonctionnement : 0 °C à +50 °C
- Diamètre extérieur : 7,2 mm, nominal
- Résistant au feu : IEC 60332-3-24
- Absence d'halogène et densité de la fumée : IEC 60754-2 et IEC 61034
- Valeur calorique : 650 Mj/km
- Poids : 50 kg/km
- Propriétés électriques :
- Impédance moyenne : 100 ± 5 ohm à 1 MHz - 600 MHz
- Capacité : 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Déséquilibre de capacités (paire-terre) : 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Résistance d'isolation : 5 Gohm x km min.
- Résistance ohmique : 72 ohm/km max. (2 % max. de tolérance)
- Résistance ohmique : 147 ohm/km max. (2 % max. de tolérance)
- Tension de fonctionnement : 72 Vdc max.
- Perte d'insertion : 80 dB
- Retard de phase : 450 nS/100 m max.
- Assortiment: Câbles d'installation à paires torsadées
- Catégorie: Cat. 7
- Blindage: S-FTP, blindage par feuillard et par tresse
- RPC: Cca
- Longueur: 1000 m
- Couleur: orange
- Gaine: LSOH
- Structure: 4x 2 AWG 23/1, paires torsadées blindées



Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	53.38	54.70	54.70	36.50	109,211.00
Packaging Unit Inside	1	53.38	54.70	54.70	36.50	109,211.00
Packaging Unit Single	1	53.38	54.70	54.70	36.50	109,211.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

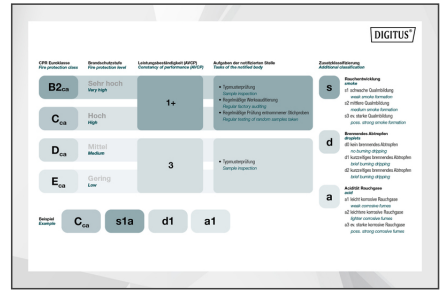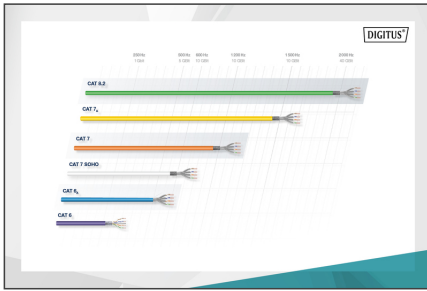

Leitungsparameter: Normenparameter									
PROG.	JEIT	NEST	PRENEST	AUS	PLAGE	IL	BLIST	PRENEST	
1.1	2	75	75	75	75	75	75	75	75
10	1.1	75	75	75.1	80.1	75	75	75	75
100	1.1	252	252	252	252	252	252	252	252
100	7	802	802	802	802	802	802	802	802
100	4.2	813	813	813	813	813	813	813	813
100	10.1	888	888	888	888	888	888	888	888
100	10.2	884	884	884	884	884	884	884	884
100	10.4	902	902	902	902	902	902	902	902

Produktbeschreibung Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Produktname	Simplex Cat7 S/FTP Installation Cable	Leiter	28x AWG 23/1
Produkttyp	Installation Cable	Leitermaterial	100% Kupfer
Produktlänge	1000m	Leiterstruktur	4x25x25x25
Produktfarbe	Orange	Leiterstruktur	4x25x25x25
Produktgewicht	1000g	Leiterstruktur	4x25x25x25
Produktmaterial	PVC	Leiterstruktur	4x25x25x25
Produkttyp	Installation Cable	Leiterstruktur	4x25x25x25
Produktlänge	1000m	Leiterstruktur	4x25x25x25
Produktfarbe	Orange	Leiterstruktur	4x25x25x25
Produktgewicht	1000g	Leiterstruktur	4x25x25x25
Produktmaterial	PVC	Leiterstruktur	4x25x25x25

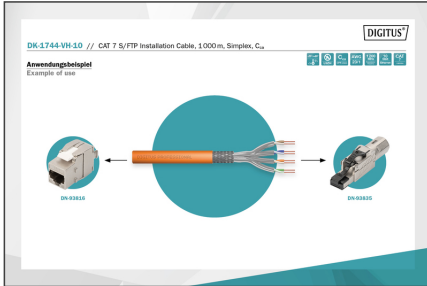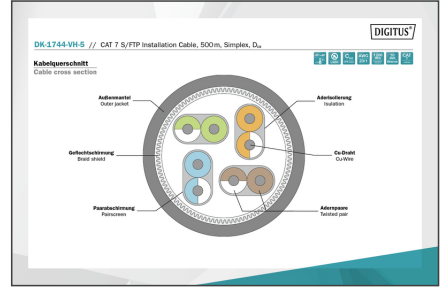

CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000 m, Simplex, C_{ca}

